

KYKY TECH RUSSIA

Контроллеры вакуумного оборудования

Сводный технический каталог. 42 моделей и исполнений. Редакция 04.09.2026.

Содержание

Модель	Наименование
FD-110A	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY FD-110A
FD-110B	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY FD-110B
FD-IIB	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY FD-IIB
FD-III	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY FD-III
KGC-101	Вакуумный контроллер KYKY KGC-101
KGC-103	Вакуумный контроллер KYKY KGC-103
TC-100	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TC-100
Индивидуальная конфигурация	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TCDP-II
Индивидуальная конфигурация	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TCDP-III
Индивидуальная конфигурация	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TCDP-IB
TCP-100	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TCP-100
TCP-240	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TCP-240
TD-150	Контроллер турбомолекулярного насоса KYKY TD-150/TCP-100
TD-150B	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TD-150B
TD-150BB	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TD-150BB
TD-150BJ	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TD-150BJ
TD-25	Контроллер турбомолекулярного насоса KYKY TD-25/TCP-100
TD-25B	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TD-25B
TD-25BJ	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TD-25BJ
TD-300	Контроллер турбомолекулярного насоса KYKY TD-300/TCP-240
TD-300B	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TD-300B
TD-80	Контроллер турбомолекулярного насоса KYKY TD-80/TCP-100
TD-80B	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TD-80B

Модель	Наименование
TD-80BHB	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TD-80BHB
TD-80D	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TD-80D
ZDF-11A2	Вакуумметр / контроллер вакуума KYKY ZDF-11A2
ZDF-11B5	Вакуумметр / контроллер вакуума KYKY ZDF-11B5
Индивидуальная конфигурация	Контроллер вакуумного оборудования KYKY
ZDF-11B7	Контроллер вакуумного оборудования KYKY ZDF-11B7
Индивидуальная конфигурация	Контроллер вакуумного оборудования KYKY
ZDF-41B5	Контроллер вакуумного оборудования KYKY ZDF-41B5
Индивидуальная конфигурация	Контроллер вакуумного оборудования KYKY
ZDF-52B5	Контроллер вакуумного оборудования KYKY ZDF-52B5
Индивидуальная конфигурация	Контроллер вакуумного оборудования KYKY
ZDF-62B5	Вакуумметр / контроллер вакуума KYKY ZDF-62B5
Индивидуальная конфигурация	Контроллер вакуумного оборудования KYKY
ZDF-71B5	Контроллер вакуумного оборудования KYKY ZDF-71B5
Индивидуальная конфигурация	Контроллер вакуумного оборудования KYKY
ZDF-81B5	Контроллер вакуумного оборудования KYKY ZDF-81B5
Индивидуальная конфигурация	Контроллер вакуумного оборудования KYKY
ZDF-91B2	Контроллер вакуумного оборудования KYKY ZDF-91B2
Индивидуальная конфигурация	Контроллер вакуумного оборудования KYKY

Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY FD-110A

Модель: FD-110A | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Питание, запуск, останов, управление скоростью, отображение параметров и защита совместимых турбомолекулярных насосов KYKY

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	FD-110 A
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Семейство	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса
Принцип / исполнение	Электронный привод-контроллер с клавиатурой, внешними управляющими входами и возможностью связи с верхним уровнем
Исполнение	контроллер или привод турбомолекулярного насоса

Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY FD-110B

Модель: FD-110B | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Питание, запуск, останов, управление скоростью, отображение параметров и защита совместимых турбомолекулярных насосов KYKY

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	FD-110B
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Семейство	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса
Принцип / исполнение	Электронный привод-контроллер с клавиатурой, внешними управляющими входами и возможностью связи с верхним уровнем
Исполнение	контроллер или привод турбомолекулярного насоса

Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY FD-IIB

Модель: FD-IIB | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Питание, запуск, останов, управление скоростью, отображение параметров и защита совместимых турбомолекулярных насосов KYKY

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	FD-IIB
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Семейство	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса
Принцип / исполнение	Электронный привод-контроллер с клавиатурой, внешними управляющими входами и возможностью связи с верхним уровнем
Исполнение	контроллер или привод турбомолекулярного насоса

Вакуумный контроллер KYKY KGC-101

Модель: KGC-101 | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Обеспечивает питание, управление и контроль совместимого вакуумного оборудования. Конфигурация определяется моделью исполнительного устройства и интерфейсами установки.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	KGC-101
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	KGC
Совместимые преобразователи	KYP-101, KYM-240, KYF-180, KYF-2YZ, ZJ-2Y и другие
Единицы данных	мбар, Торр, Па, мк, НПа, КПа, В
Интерфейсы	RJ-45/FCC68, DB15, разъем
Питание преобразователя	DC24 В ±5%, Vpp≤0,5 В
Рабочее питание	АС130...240 В, 50-60 Гц
Скорость измерения	10 измерений/с на канал
Контрольные каналы	6

Вакуумный контроллер KYKY KGC-103

Модель: KGC-103 | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Обеспечивает питание, управление и контроль совместимого вакуумного оборудования. Конфигурация определяется моделью исполнительного устройства и интерфейсами установки.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	KGC-103
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Семейство	KGC
Совместимые преобразователи	KYP-101, KYM-240, KYF-180, KYF-2YZ, ZJ-2Y и другие
Единицы данных	мбар, Торр, Па, мк, НПа, КПа, В
Интерфейсы	RJ-45/FCC68, DB15, разъем
Питание преобразователя	DC24 В ±5%, Vpp≤0,5 В
Рабочее питание	АС130...240 В, 50-60 Гц
Скорость измерения	10 измерений/с на канал
Контрольные каналы	6

Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TC-100

Модель: TC-100 | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Питание, запуск, останов, управление скоростью, отображение параметров и защита совместимых турбомолекулярных насосов KYKY

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	TC-100
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Семейство	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса
Принцип / исполнение	Электронный привод-контроллер с клавиатурой, внешними управляющими входами и возможностью связи с верхним уровнем
Исполнение	контроллер или привод турбомолекулярного насоса

Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TCDP-II

Модель: Индивидуальная конфигурация | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Питание, запуск, останов, управление скоростью, отображение параметров и защита совместимых турбомолекулярных насосов KUKY

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Семейство	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса
Принцип / исполнение	Электронный привод-контроллер с клавиатурой, внешними управляющими входами и возможностью связи с верхним уровнем
Исполнение	контроллер или привод турбомолекулярного насоса

Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TCDP-IB

Модель: Индивидуальная конфигурация | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Питание, запуск, останов, управление скоростью, отображение параметров и защита совместимых турбомолекулярных насосов KYKY

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Семейство	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса
Принцип / исполнение	Электронный привод-контроллер с клавиатурой, внешними управляющими входами и возможностью связи с верхним уровнем
Исполнение	контроллер или привод турбомолекулярного насоса

Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TCP-100

Модель: TCP-100 | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Питание, запуск, останов, управление скоростью, отображение параметров и защита совместимых турбомолекулярных насосов KYKY

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	TCP-100
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Семейство	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса
Принцип / исполнение	Электронный привод-контроллер с клавиатурой, внешними управляющими входами и возможностью связи с верхним уровнем
Исполнение	контроллер или привод турбомолекулярного насоса

Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TCP-240

Модель: TCP-240 | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Питание, запуск, останов, управление скоростью, отображение параметров и защита совместимых турбомолекулярных насосов KYKY

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	TCP-240
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Семейство	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса
Принцип / исполнение	Электронный привод-контроллер с клавиатурой, внешними управляющими входами и возможностью связи с верхним уровнем
Исполнение	контроллер или привод турбомолекулярного насоса

Контроллер турбомолекулярного насоса KYKY TD-150/TCP-100

Модель: TD-150 | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Контроллер турбомолекулярного насоса KYKY TD-150/TCP-100 применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	TD-150
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Совместимость	насос и контроллер указаны в обозначении модели
Назначение	запуск, питание и контроль частоты вращения турбомолекулярного насоса
Подключение	кабельные соединения и разъемы подбираются по модели насоса
Эксплуатация	проверяются питание, заземление, охлаждение и аварийные сигналы
Монтаж	в шкафу управления или рядом с вакуумной установкой при соблюдении требований охлаждения
Диагностика	контроль аварийных сигналов, состояния питания и связи с насосом
Сервис	диагностика выполняется по индикации контроллера и состоянию насоса
Исполнение	контроллер вакуумного насоса

Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TD-150B

Модель: TD-150B | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Питание, запуск, останов, управление скоростью, отображение параметров и защита совместимых турбомолекулярных насосов KYKY

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	TD-150B
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Семейство	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса
Принцип / исполнение	Электронный привод-контроллер с клавиатурой, внешними управляющими входами и возможностью связи с верхним уровнем
Исполнение	контроллер или привод турбомолекулярного насоса

Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TD-150BB

Модель: TD-150BB | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Питание, запуск, останов, управление скоростью, отображение параметров и защита совместимых турбомолекулярных насосов KYKY

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	TD-150BB
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Семейство	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса
Принцип / исполнение	Электронный привод-контроллер с клавиатурой, внешними управляющими входами и возможностью связи с верхним уровнем
Исполнение	контроллер или привод турбомолекулярного насоса

Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TD-150BJ

Модель: TD-150BJ | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Питание, запуск, останов, управление скоростью, отображение параметров и защита совместимых турбомолекулярных насосов KYKY

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	TD-150BJ
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Семейство	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса
Принцип / исполнение	Электронный привод-контроллер с клавиатурой, внешними управляющими входами и возможностью связи с верхним уровнем
Исполнение	контроллер или привод турбомолекулярного насоса

Контроллер турбомолекулярного насоса KYKY TD-25/TCP-100

Модель: TD-25 | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Контроллер турбомолекулярного насоса KYKY TD-25/TCP-100 применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	TD-25
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Совместимость	насос и контроллер указаны в обозначении модели
Назначение	запуск, питание и контроль частоты вращения турбомолекулярного насоса
Подключение	кабельные соединения и разъемы подбираются по модели насоса
Эксплуатация	проверяются питание, заземление, охлаждение и аварийные сигналы
Монтаж	в шкафу управления или рядом с вакуумной установкой при соблюдении требований охлаждения
Диагностика	контроль аварийных сигналов, состояния питания и связи с насосом
Сервис	диагностика выполняется по индикации контроллера и состоянию насоса
Исполнение	контроллер вакуумного насоса

Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TD-25B

Модель: TD-25B | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Питание, запуск, останов, управление скоростью, отображение параметров и защита совместимых турбомолекулярных насосов KYKY

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	TD-25B
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Семейство	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса
Принцип / исполнение	Электронный привод-контроллер с клавиатурой, внешними управляющими входами и возможностью связи с верхним уровнем
Исполнение	контроллер или привод турбомолекулярного насоса

Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TD-25BJ

Модель: TD-25BJ | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Питание, запуск, останов, управление скоростью, отображение параметров и защита совместимых турбомолекулярных насосов KYKY

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	TD-25BJ
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Семейство	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса
Принцип / исполнение	Электронный привод-контроллер с клавиатурой, внешними управляющими входами и возможностью связи с верхним уровнем
Исполнение	контроллер или привод турбомолекулярного насоса

Контроллер турбомолекулярного насоса KYKY TD-300/TCP-240

Модель: TD-300 | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Контроллер турбомолекулярного насоса KYKY TD-300/TCP-240 применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	TD-300
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Совместимость	насос и контроллер указаны в обозначении модели
Назначение	запуск, питание и контроль частоты вращения турбомолекулярного насоса
Подключение	кабельные соединения и разъемы подбираются по модели насоса
Эксплуатация	проверяются питание, заземление, охлаждение и аварийные сигналы
Монтаж	в шкафу управления или рядом с вакуумной установкой при соблюдении требований охлаждения
Диагностика	контроль аварийных сигналов, состояния питания и связи с насосом
Сервис	диагностика выполняется по индикации контроллера и состоянию насоса
Исполнение	контроллер вакуумного насоса

Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TD-300B

Модель: TD-300B | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Питание, запуск, останов, управление скоростью, отображение параметров и защита совместимых турбомолекулярных насосов KYKY

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	TD-300B
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Семейство	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса
Принцип / исполнение	Электронный привод-контроллер с клавиатурой, внешними управляющими входами и возможностью связи с верхним уровнем
Исполнение	контроллер или привод турбомолекулярного насоса

Контроллер турбомолекулярного насоса KYKY TD-80/TCP-100

Модель: TD-80 | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Контроллер турбомолекулярного насоса KYKY TD-80/TCP-100 применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	TD-80
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Совместимость	насос и контроллер указаны в обозначении модели
Назначение	запуск, питание и контроль частоты вращения турбомолекулярного насоса
Подключение	кабельные соединения и разъемы подбираются по модели насоса
Эксплуатация	проверяются питание, заземление, охлаждение и аварийные сигналы
Монтаж	в шкафу управления или рядом с вакуумной установкой при соблюдении требований охлаждения
Диагностика	контроль аварийных сигналов, состояния питания и связи с насосом
Сервис	диагностика выполняется по индикации контроллера и состоянию насоса
Исполнение	контроллер вакуумного насоса

Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TD-80B

Модель: TD-80B | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Питание, запуск, останов, управление скоростью, отображение параметров и защита совместимых турбомолекулярных насосов KYKY

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	TD-80B
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Семейство	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса
Принцип / исполнение	Электронный привод-контроллер с клавиатурой, внешними управляющими входами и возможностью связи с верхним уровнем
Исполнение	контроллер или привод турбомолекулярного насоса

Контроллер или привод турбомолекулярного насоса KYKY TD-80D

Модель: TD-80D | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Питание, запуск, останов, управление скоростью, отображение параметров и защита совместимых турбомолекулярных насосов KYKY

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	TD-80D
Группа оборудования	Контроллеры вакуумных насосов
Семейство	Контроллер или привод турбомолекулярного насоса
Принцип / исполнение	Электронный привод-контроллер с клавиатурой, внешними управляющими входами и возможностью связи с верхним уровнем
Исполнение	контроллер или привод турбомолекулярного насоса

Вакуумметр / контроллер вакуума KYKY ZDF-11A2

Модель: ZDF-11A2 | Контроллеры вакуумного оборудования

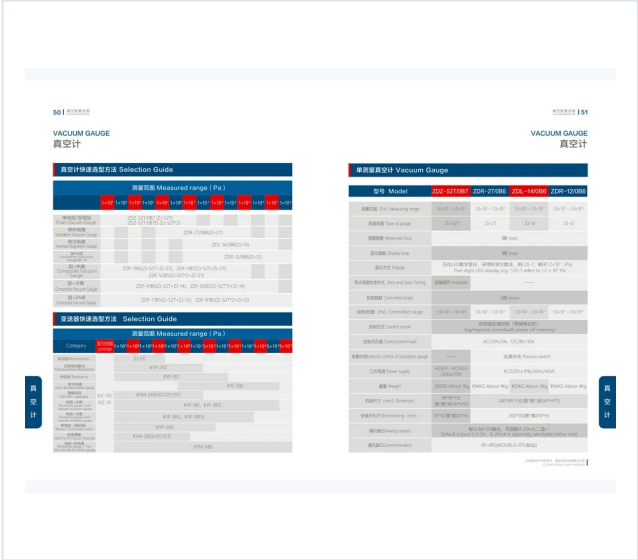

Технический лист

Вакуумметр / контроллер вакуума KYKY ZDF-11A2 применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDF-11A2
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип	комбинированный вакуумметр
Диапазон измерения	10 ⁴ ... 10 ⁻⁵ Па
Измерительные каналы	низковакуумный и высоковакуумный измерительные блоки
Релейные выходы	4 контура
Интерфейсы	Modbus, PLC
Назначение	непрерывное измерение и управление давлением в вакуумной системе
Исполнение	вакуумметр / контроллер вакуума

Вакуумметр / контроллер вакуума KYKY ZDF-11B5

Модель: ZDF-11B5 | Контроллеры вакуумного оборудования

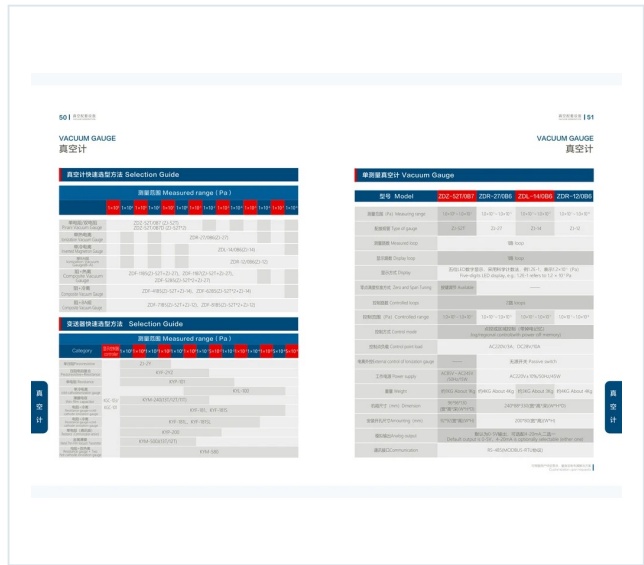

Технический лист

Вакуумметр / контроллер вакуума KYKY ZDF-11B5 применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDF-11B5
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип	комбинированный вакуумметр
Диапазон измерения	10 ⁻⁵ ... 10 ⁻¹ Па
Интерфейс	RS-485 / Modbus-RTU
Измерительные каналы	низковакуумный и высоковакуумный измерительные блоки
Назначение	измерение и управление давлением в технологической вакуумной системе
Индикация	цифровое отображение давления и состояния каналов
Исполнение	вакуумметр / контроллер вакуума

Модель: Индивидуальная конфигурация | Контроллеры вакуумного оборудования




Конфигурация определяется моделью исполнительного устройства и интерфейсами установки.

kykytech.ru

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип оборудования	вакуумметр
Единица поставки	комплект

Контроллер вакуумного оборудования KYKY ZDF-11B7

Модель: ZDF-11B7 | Контроллеры вакуумного оборудования

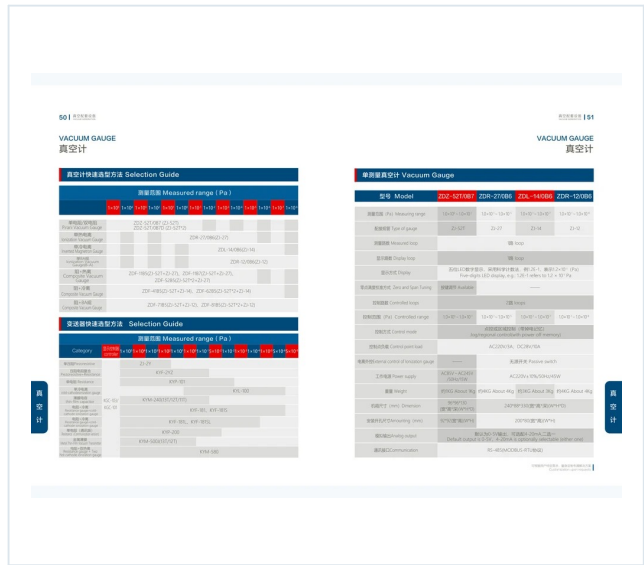

Технический лист

Обеспечивает питание, управление и контроль совместимого вакуумного оборудования. Конфигурация определяется моделью исполнительного устройства и интерфейсами установки.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDF-11B7
Группа оборудования	Вакууметры и преобразователи
Семейство	ZDF/ZDZ/ZDR/ZDL
Функция	измерение и индикация вакуумного давления
Индикация	пятиразрядный LED-дисплей в научной форме
Контрольные выходы	4 контрольных канала
Питание	AC220 В ±10%, 50 Гц
Диапазон измерения	1,0×10 ⁻⁵ ... 1,0×10 ⁻⁷ Па
Исполнение	вакуумметр

Контроллер вакуумного оборудования KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Контроллеры вакуумного оборудования

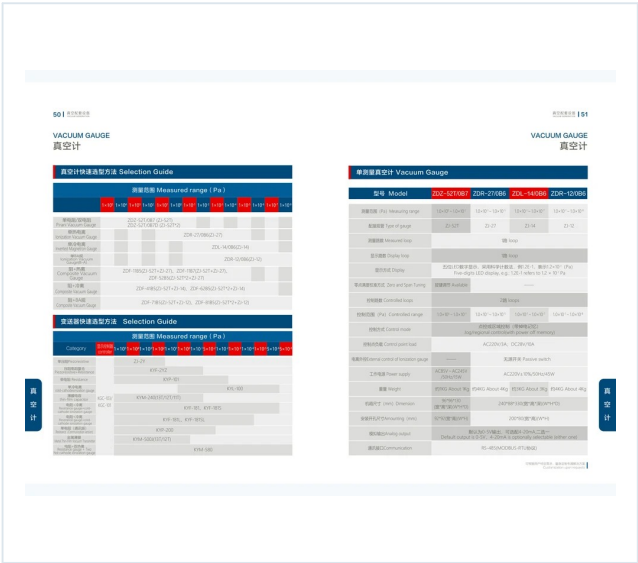

Технический лист

Обеспечивает питание, управление и контроль совместимого вакуумного оборудования. Конфигурация определяется моделью исполнительного устройства и интерфейсами установки.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип оборудования	вакуумметр
Единица поставки	комплект

Контроллер вакуумного оборудования KYKY ZDF-41B5

Модель: ZDF-41B5 | Контроллеры вакуумного оборудования

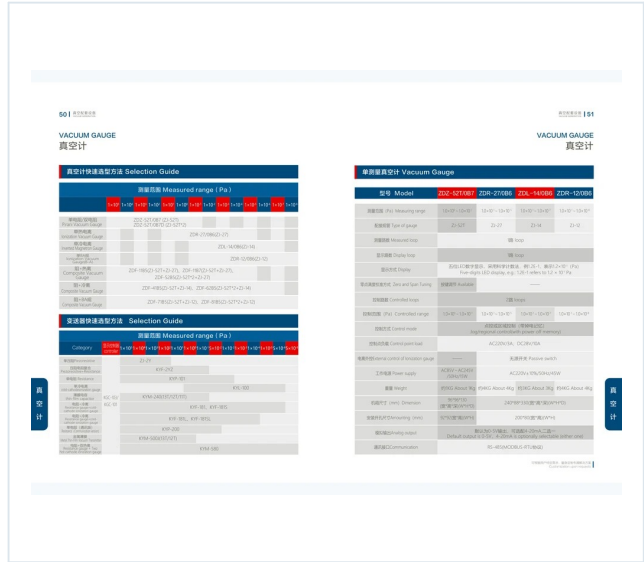

Технический лист

Обеспечивает питание, управление и контроль совместимого вакуумного оборудования. Конфигурация определяется моделью исполнительного устройства и интерфейсами установки.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDF-41B5
Группа оборудования	Вакууметры и преобразователи
Семейство	ZDF/ZDZ/ZDR/ZDL
Функция	измерение и индикация вакуумного давления
Индикация	пятиразрядный LED-дисплей в научной форме
Контрольные выходы	4 контрольных канала
Питание	AC220 В ±10%, 50 Гц
Диапазон измерения	1,0×10 ⁻⁵ ... 1,0×10 ⁻⁸ Па
Исполнение	вакуумметр

Контроллер вакуумного оборудования КҮКҮ

Модель: Индивидуальная конфигурация | Контроллеры вакуумного оборудования

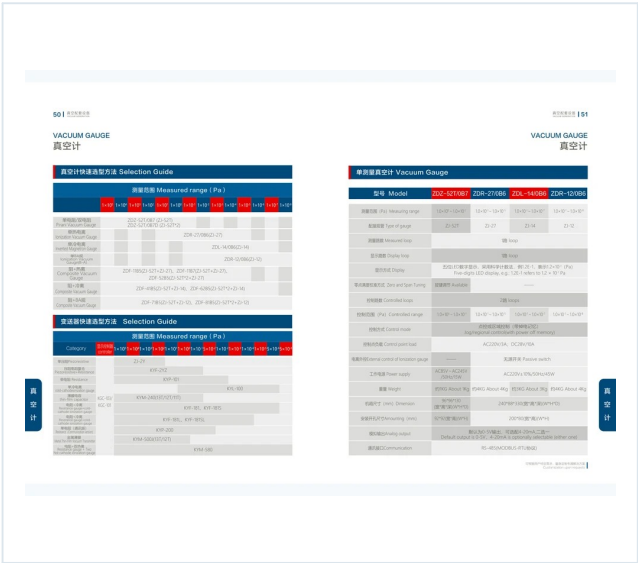

Технический лист

Обеспечивает питание, управление и контроль совместимого вакуумного оборудования. Конфигурация определяется моделью исполнительного устройства и интерфейсами установки.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип оборудования	вакуумметр
Единица поставки	комплект

Контроллер вакуумного оборудования KYKY ZDF-52B5

Модель: ZDF-52B5 | Контроллеры вакуумного оборудования

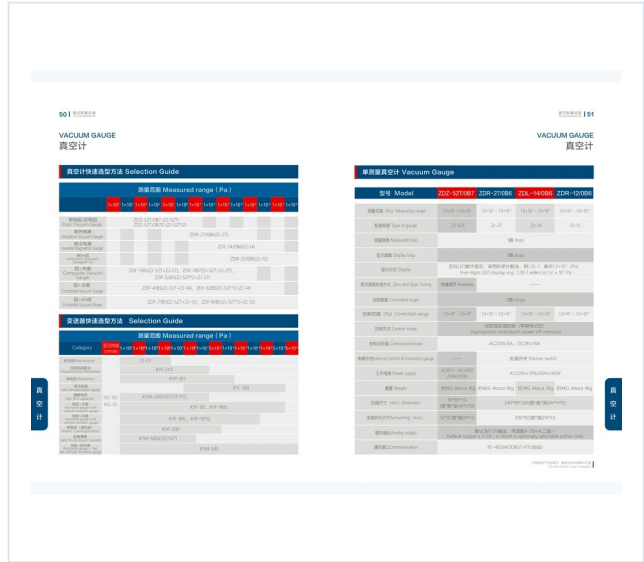

Технический лист

Обеспечивает питание, управление и контроль совместимого вакуумного оборудования. Конфигурация определяется моделью исполнительного устройства и интерфейсами установки.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDF-52B5
Группа оборудования	Вакууметры и преобразователи
Семейство	ZDF/ZDZ/ZDR/ZDL
Функция	измерение и индикация вакуумного давления
Индикация	пятиразрядный LED-дисплей в научной форме
Контрольные выходы	4 контрольных канала
Питание	AC220 В ±10%, 50 Гц
Диапазон измерения	1,0×10 ⁻⁵ ... 1,0×10 ⁻⁸ Па
Исполнение	вакуумметр

Модель: Индивидуальная конфигурация | Контроллеры вакуумного оборудования




Конфигурация определяется моделью исполнительного устройства и интерфейсами установки.

kykytech.ru

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип оборудования	вакуумметр
Единица поставки	комплект

Вакуумметр / контроллер вакуума KYKY ZDF-62B5

Модель: ZDF-62B5 | Контроллеры вакуумного оборудования

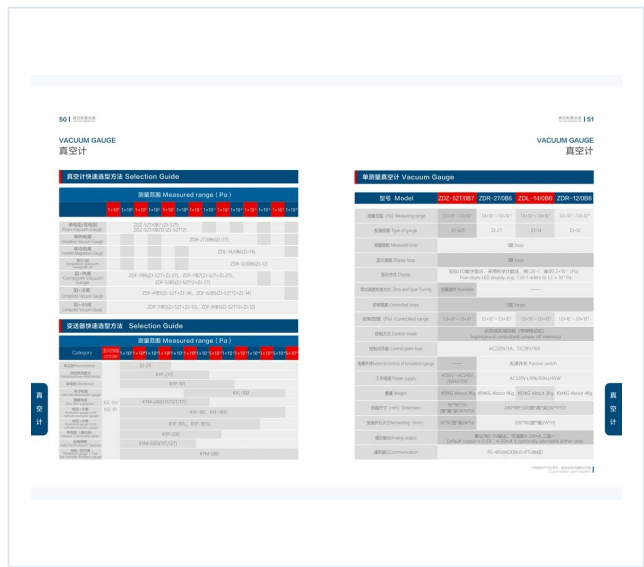

Технический лист

Вакуумметр / контроллер вакуума KYKY ZDF-62B5 применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDF-62B5
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип	комбинированный вакуумметр
Диапазон измерения	10 ⁻⁵ ... 10 ⁻⁸ Па
Интерфейс	RS-485 / Modbus-RTU
Измерительные каналы	комбинированная схема для низкого и высокого вакуума
Назначение	многоканальный контроль давления в вакуумных установках
Индикация	цифровое отображение давления и состояния каналов
Исполнение	вакуумметр / контроллер вакуума

Модель: Индивидуальная конфигурация | Контроллеры вакуумного оборудования




Конфигурация определяется моделью исполнительного устройства и интерфейсами установки.

kykytech.ru

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип оборудования	вакуумметр
Единица поставки	комплект

Контроллер вакуумного оборудования KYKY ZDF-71B5

Модель: ZDF-71B5 | Контроллеры вакуумного оборудования

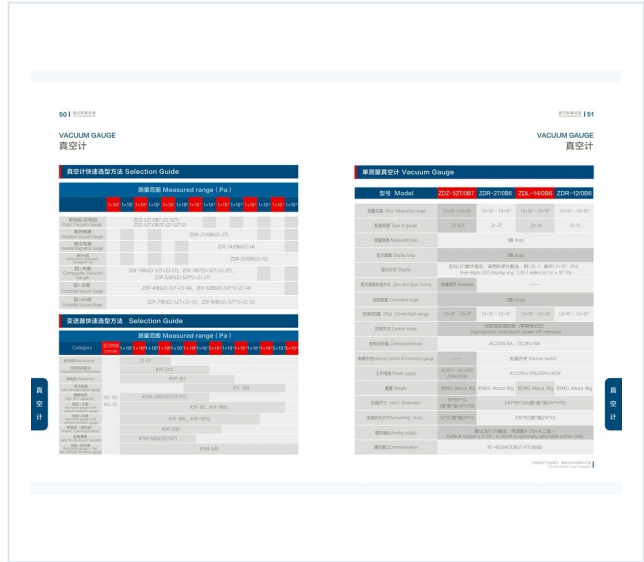

Технический лист

Обеспечивает питание, управление и контроль совместимого вакуумного оборудования. Конфигурация определяется моделью исполнительного устройства и интерфейсами установки.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDF-71B5
Группа оборудования	Вакууметры и преобразователи
Семейство	ZDF/ZDZ/ZDR/ZDL
Функция	измерение и индикация вакуумного давления
Индикация	пятиразрядный LED-дисплей в научной форме
Контрольные выходы	4 контрольных канала
Питание	AC220 В ±10%, 50 Гц
Диапазон измерения	1,0×10 ⁻⁵ ... 1,0×10 ⁻⁸ Па
Исполнение	вакуумметр

Контроллер вакуумного оборудования КYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Контроллеры вакуумного оборудования

501 真空计

VACUUM GAUGE
真空计

真空计快速选型指南 Selection Guide

测量范围 Measured range (Pa)	1~10 ⁻¹	1~10 ⁻²	1~10 ⁻³	1~10 ⁻⁴	1~10 ⁻⁵	1~10 ⁻⁶	1~10 ⁻⁷	1~10 ⁻⁸
量程范围	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008
接口类型	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008
接口尺寸	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008
接口材料	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008
接口密封	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008
接口连接	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008
接口安装	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008
接口维护	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008
接口寿命	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008
接口重量	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008
接口价格	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008

真空计快速选型指南 Selection Guide

测量范围 Measured range (Pa)	1~10 ⁻¹	1~10 ⁻²	1~10 ⁻³	1~10 ⁻⁴	1~10 ⁻⁵	1~10 ⁻⁶	1~10 ⁻⁷	1~10 ⁻⁸
量程范围	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008
接口类型	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008
接口尺寸	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008
接口材料	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008
接口密封	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008
接口连接	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008
接口安装	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008
接口维护	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008
接口寿命	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008
接口价格	25A-01-001-01-001	25A-01-001-01-002	25A-01-001-01-003	25A-01-001-01-004	25A-01-001-01-005	25A-01-001-01-006	25A-01-001-01-007	25A-01-001-01-008

Технический лист

Обеспечивает питание, управление и контроль совместимого вакуумного оборудования. Конфигурация определяется моделью исполнительного устройства и интерфейсами установки.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип оборудования	вакуумметр
Единица поставки	комплект

Контроллер вакуумного оборудования KYKY ZDF-81B5

Модель: ZDF-81B5 | Контроллеры вакуумного оборудования

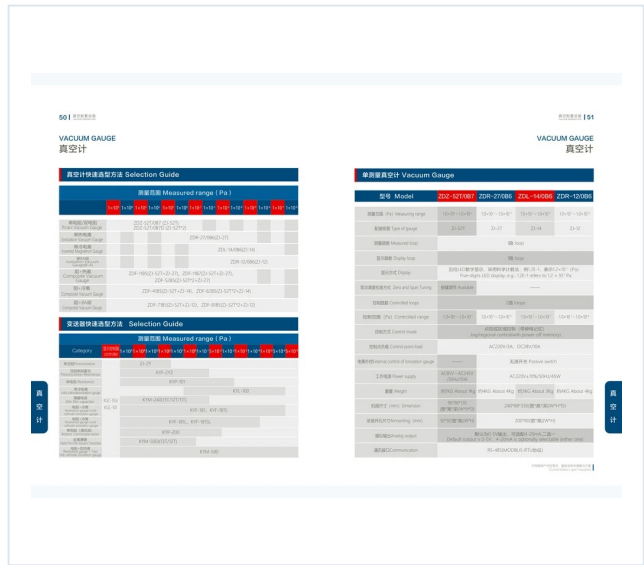

Технический лист

Обеспечивает питание, управление и контроль совместимого вакуумного оборудования. Конфигурация определяется моделью исполнительного устройства и интерфейсами установки.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDF-81B5
Группа оборудования	Вакууметры и преобразователи
Семейство	ZDF/ZDZ/ZDR/ZDL
Функция	измерение и индикация вакуумного давления
Индикация	пятиразрядный LED-дисплей в научной форме
Контрольные выходы	4 контрольных канала
Питание	AC220 В ±10%, 50 Гц
Диапазон измерения	1,0×10 ⁻⁵ ... 1,0×10 ⁻⁸ Па
Исполнение	вакуумметр

Контроллер вакуумного оборудования KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Контроллеры вакуумного оборудования

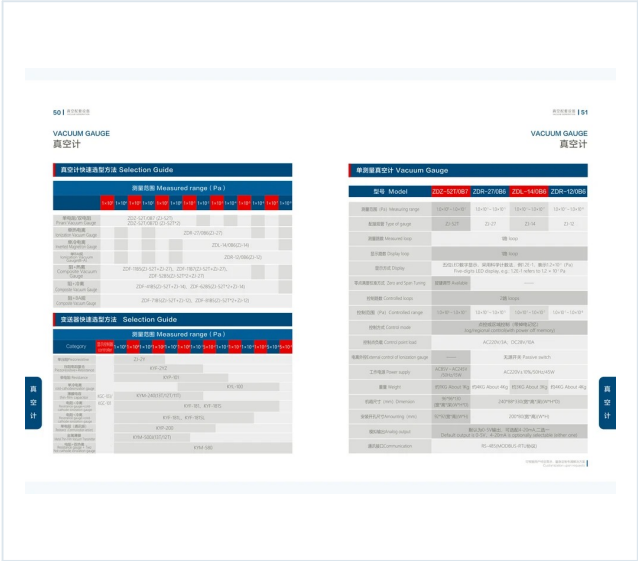

Технический лист

Обеспечивает питание, управление и контроль совместимого вакуумного оборудования. Конфигурация определяется моделью исполнительного устройства и интерфейсами установки.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип оборудования	вакуумметр
Единица поставки	комплект

Контроллер вакуумного оборудования KYKY ZDF-91B2

Модель: ZDF-91B2 | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Вакуумметр / контроллер вакуума KYKY ZDF-91B2 применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDF-91B2
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип	комбинированный вакуумметр
Диапазон измерения	10 ⁴ 5 ... 10 ⁻⁵ Па
Измерительные каналы	2 низковакуумных и 1 высоковакуумный измерительный блок
Релейные выходы	6 контуров
Интерфейсы	Modbus
Назначение	контроль нескольких зон вакуумной системы
Исполнение	вакуумметр / контроллер вакуума

Контроллер вакуумного оборудования КУКУ

Модель: Индивидуальная конфигурация | Контроллеры вакуумного оборудования

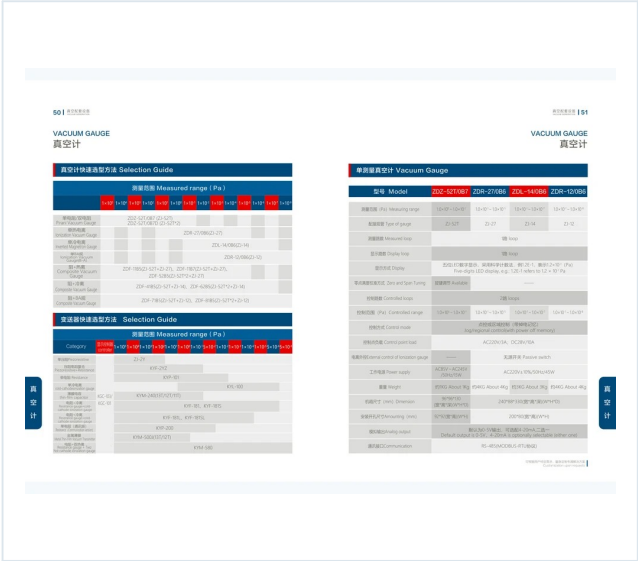

Технический лист

Обеспечивает питание, управление и контроль совместимого вакуумного оборудования. Конфигурация определяется моделью исполнительного устройства и интерфейсами установки.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип оборудования	вакуумметр
Единица поставки	комплект