


# Электрический шиберный вакуумный затвор KYKY CCD-50B/63B/80A/100A/150A/200A/250A/320B/400B

Модель: CCD-50B | Вакуумные клапаны и затворы

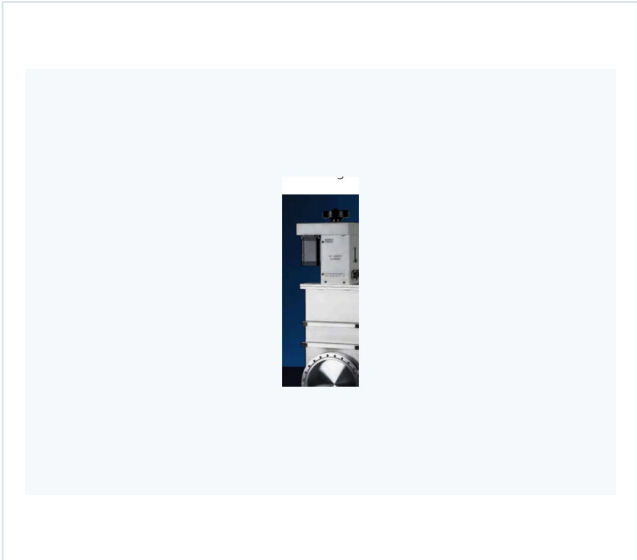

## Технический лист

Электрический шиберный вакуумный затвор KYKY CCD-50B/63B/80A/100A/150A/200A/250A/320B/400B применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

## Карточка оборудования

[kykytech.ru](http://kykytech.ru)

## Технические характеристики

| Параметр            | Значение                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Модель              | CCD-50B                                                                |
| Группа оборудования | Вакуумные затворы                                                      |
| Серия               | CCD                                                                    |
| Тип                 | электрический шиберный вакуумный затвор                                |
| Присоединение       | CF, ISO-F                                                              |
| Условный проход     | DN35 ... DN400 по модификации                                          |
| Диапазон применения | 10 <sup>-5</sup> ... 10 <sup>-6</sup> Па                               |
| Герметичность       | ≤1.3×10 <sup>-10</sup> Па·м3/с                                         |
| Привод              | электрический                                                          |
| Монтаж              | в составе высоковакуумной магистрали или камеры                        |
| Подбор              | по условному проходу, типу фланца, приводу и требованиям герметичности |
| Назначение          | перекрытие высоковакуумных магистралей и камер                         |
| Исполнение          | вакуумный затвор / присоединение                                       |

## Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

### Что учитывать при подборе

- |   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| 1 | условный проход и тип фланца                    |
| 2 | диапазон давления и допустимая утечка           |
| 3 | ручной, пневматический или электрический привод |
| 4 | материал уплотнений и допустимая температура    |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: [vac@kykytech.ru](mailto:vac@kykytech.ru)