


Автоматическая гелиевая система контроля герметичности гидротрансформаторов KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Течеискатели и системы контроля герметичности

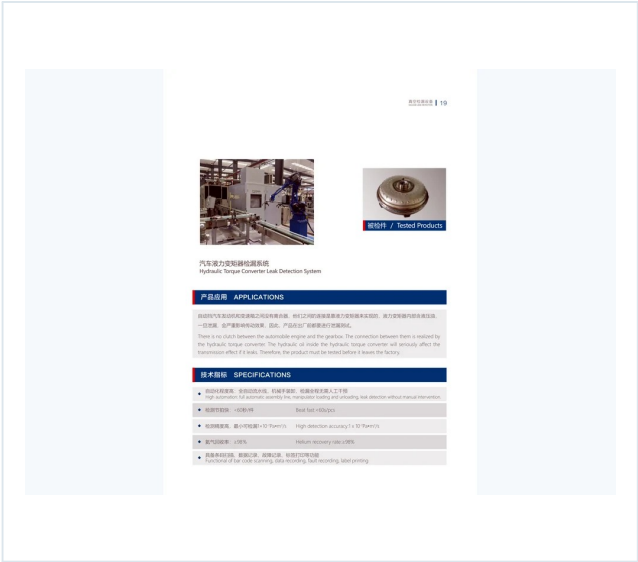

Технический лист

Автоматическая линия контроля герметичности автомобильных гидротрансформаторов перед выпуском изделия

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы контроля герметичности
Минимальная обнаруживаемая утечка	1×10 ⁻⁷ Па·м3/с
Коэффициент рекуперации гелия	≥98 %
Исполнение	гелиевая система контроля герметичности

Назначение

Предназначен для обнаружения, локализации или количественной оценки течей в изделиях и вакуумных системах. Метод испытаний выбирают по допустимой утечке и конструкции объекта.

Что учитывать при подборе

1	минимальная обнаруживаемая утечка
2	вакуумный, щуповой или камерный метод
3	максимальное давление на входе и время отклика
4	оснастка, контрольная течь и форвакуумная часть

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru