


Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CC-100A

Модель: CC-100A | Вакуумные клапаны и затворы

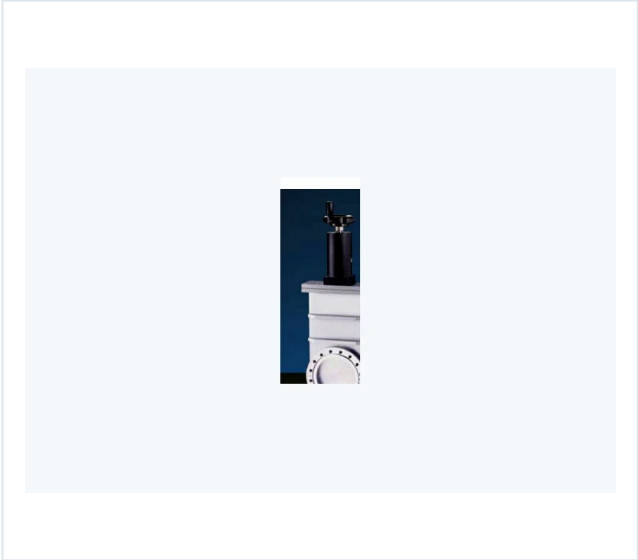

Технический лист

Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CC-100A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN100; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CC-100 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CC
Тип	ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	CC
Условный проход	DN100
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	ручной
Индикация положения	механическая
Размер Колонка 2	CF100
Размер A	152
Размер B	178
Размер C	75
Размер D	226

Параметр	Значение
Размер E	468
Размер F	76
Размер G	36
Размер H	130.3
Размер I	22.5
Размер J	80
Размер K	115
Размер L	120.6
Размер M	160
Размер N	64
Размер P	0.5
Размер Q	1.2
Размер R-S	16-M8
Размер T	60
Размер Размер 1	ISO-F100
Размер Размер 2	152
Размер Размер 3	178
Размер Размер 4	75
Размер Размер 5	226
Размер Размер 6	468
Размер Размер 7	76
Размер Размер 8	34
Размер Размер 9	145
Размер Размер 10	45
Размер Размер 11	80
Размер Размер 12	102
Размер Размер 13	125
Размер Размер 14	165
Размер Размер 15	64
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	4
Размер Размер 18	8-M8
Размер Размер 19	60

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- | | |
|---|---|
| 1 | условный проход и тип фланца |
| 2 | диапазон давления и допустимая утечка |
| 3 | ручной, пневматический или электрический привод |
| 4 | материал уплотнений и допустимая температура |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru