


Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан КҮКҮ СС-150А

Модель: СС-150А | Вакуумные клапаны и затворы

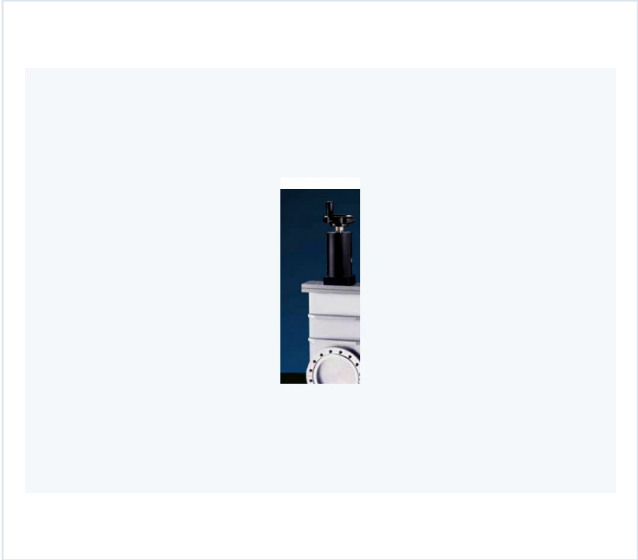

Технический лист

Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан КҮКҮ СС-150А применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках КҮКҮ. условный проход: DN150; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	СС-150 А
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	СС
Тип	ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	СС
Условный проход	DN150
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	ручной
Индикация положения	механическая
Размер Колонка 2	CF150
Размер А	200
Размер В	228
Размер С	96
Размер D	300

Параметр	Значение
Размер E	614.5
Размер F	80
Размер G	40
Размер H	181
Размер I	18
Размер J	80
Размер K	166
Размер L	171.4
Размер M	210
Размер N	75
Размер P	0.5
Размер Q	1.2
Размер R-S	20-M8
Размер T	70
Размер Размер 1	ISO-F150
Размер Размер 2	200
Размер Размер 3	228
Размер Размер 4	96
Размер Размер 5	300
Размер Размер 6	614.5
Размер Размер 7	80
Размер Размер 8	40
Размер Размер 9	200
Размер Размер 10	45
Размер Размер 11	80
Размер Размер 12	153
Размер Размер 13	185
Размер Размер 14	225
Размер Размер 15	75
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	4
Размер Размер 18	8-M10
Размер Размер 19	70

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- | | |
|---|---|
| 1 | условный проход и тип фланца |
| 2 | диапазон давления и допустимая утечка |
| 3 | ручной, пневматический или электрический привод |
| 4 | материал уплотнений и допустимая температура |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru