


Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CC-200A

Модель: CC-200A | Вакуумные клапаны и затворы

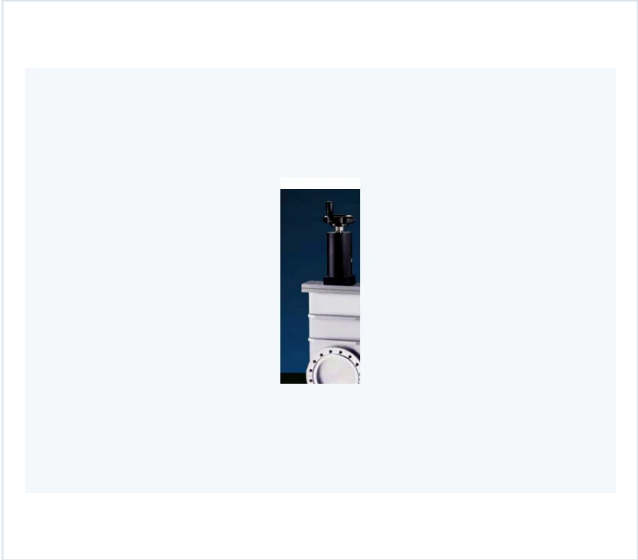

Технический лист

Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CC-200A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN200; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CC-200 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CC
Тип	ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	CC
Условный проход	DN200
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	ручной
Индикация положения	механическая
Размер Колонка 2	CF200
Размер A	248
Размер B	276
Размер C	123
Размер D	385

Параметр	Значение
Размер E	728.5
Размер F	94
Размер G	42
Размер H	231.8
Размер I	15
Размер J	100
Размер K	217
Размер L	222.1
Размер M	259
Размер N	75
Размер P	0.5
Размер Q	1.2
Размер R-S	24-M8
Размер T	70
Размер Размер 1	ISO-F200
Размер Размер 2	248
Размер Размер 3	276
Размер Размер 4	123
Размер Размер 5	385
Размер Размер 6	728.5
Размер Размер 7	86
Размер Размер 8	42
Размер Размер 9	260
Размер Размер 10	30
Размер Размер 11	100
Размер Размер 12	213
Размер Размер 13	245
Размер Размер 14	285
Размер Размер 15	75
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	4
Размер Размер 18	12-M10
Размер Размер 19	70

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- | | |
|---|---|
| 1 | условный проход и тип фланца |
| 2 | диапазон давления и допустимая утечка |
| 3 | ручной, пневматический или электрический привод |
| 4 | материал уплотнений и допустимая температура |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru