


Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан КҮКҮ СС-250А

Модель: СС-250А | Вакуумные клапаны и затворы

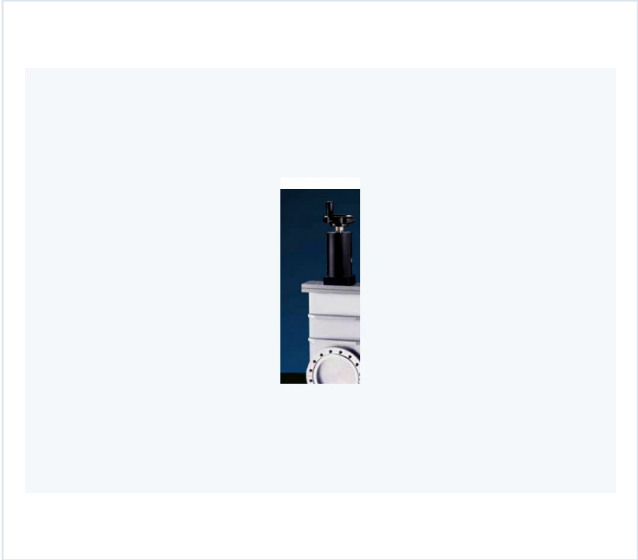

Технический лист

Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан КҮКҮ СС-250А применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках КҮКҮ. условный проход: DN250; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10[^]5 ... 10[^]-6 Па; утечка: ≤1,3×10[^]-10 Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	СС-250 А
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	СС
Тип	ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	СС
Условный проход	DN250
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 [^] 5 ... 10 [^] -6 Па
Утечка	≤1,3×10 [^] -10 Па·м3/с
Привод	ручной
Индикация положения	механическая
Размер Колонка 2	CF250
Размер А	310
Размер В	342
Размер С	150
Размер D	460

Параметр	Значение
Размер E	830.5
Размер F	101
Размер G	48
Размер H	284
Размер I	11.25
Размер J	100
Размер K	267
Размер L	273.1
Размер M	319
Размер N	80
Размер P	0.5
Размер Q	1.2
Размер R-S	32-M8
Размер T	70
Размер Размер 1	ISO-F250
Размер Размер 2	310
Размер Размер 3	342
Размер Размер 4	150
Размер Размер 5	460
Размер Размер 6	830.5
Размер Размер 7	91
Размер Размер 8	48
Размер Размер 9	310
Размер Размер 10	30
Размер Размер 11	100
Размер Размер 12	261
Размер Размер 13	295
Размер Размер 14	335
Размер Размер 15	80
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	4
Размер Размер 18	12-M10
Размер Размер 19	70

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- | | |
|---|---|
| 1 | условный проход и тип фланца |
| 2 | диапазон давления и допустимая утечка |
| 3 | ручной, пневматический или электрический привод |
| 4 | материал уплотнений и допустимая температура |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru