


Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан КYKY CC-320B

Модель: CC-320B | Вакуумные клапаны и затворы

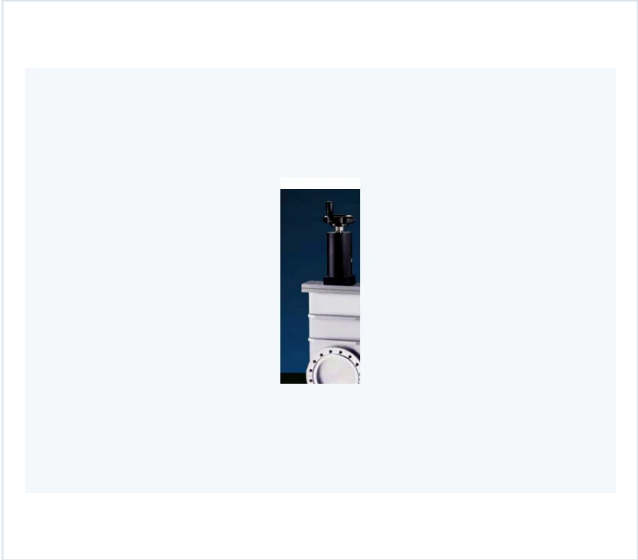

Технический лист

Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан КYKY CC-320B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках КYKY. условный проход: DN320; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10^{^5} ... 10^{^-6} Па; утечка: ≤1,3×10^{^-10} Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CC-320B
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CC
Тип	ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	CC
Условный проход	DN320
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ^{^5} ... 10 ^{^-6} Па
Утечка	≤1,3×10 ^{^-10} Па·м3/с
Привод	ручной
Индикация положения	механическая
Размер Колонка 2	CF320
Размер A	391
Размер B	415
Размер C	195.5
Размер D	592.5

Параметр	Значение
Размер E	1033
Размер F	124
Размер G	60
Размер H	338.1
Размер I	11.25
Размер J	125
Размер K	320
Размер L	326.4
Размер M	425
Размер N	85
Размер P	0.5
Размер Q	1.2
Размер R-S	32-M10
Размер T	75
Размер Размер 1	ISO-F320
Размер Размер 2	391
Размер Размер 3	415
Размер Размер 4	195.5
Размер Размер 5	592.5
Размер Размер 6	1033
Размер Размер 7	124
Размер Размер 8	60
Размер Размер 9	395
Размер Размер 10	30
Размер Размер 11	125
Размер Размер 12	318.2
Размер Размер 13	370
Размер Размер 14	425
Размер Размер 15	85
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	5
Размер Размер 18	12-M12
Размер Размер 19	75

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- | | |
|---|---|
| 1 | условный проход и тип фланца |
| 2 | диапазон давления и допустимая утечка |
| 3 | ручной, пневматический или электрический привод |
| 4 | материал уплотнений и допустимая температура |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru