


Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан КҮКҮ СС-35В

Модель: СС-35В | Вакуумные клапаны и затворы

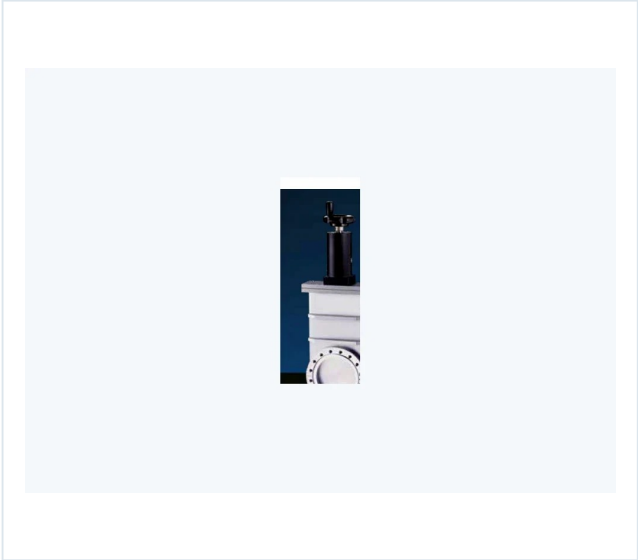

Технический лист

Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан КҮКҮ СС-35В применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках КҮКҮ. условный проход: DN35; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	СС-35В
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	СС
Тип	ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	СС
Условный проход	DN35
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	ручной
Индикация положения	механическая
СС-50В CF50	СС-50В
СС-63В CF63	СС-63В
СС-80 А CF80	СС-80 А
СС-100 А CF100	СС-100 А
СС-150 А CF150	СС-150 А

Параметр	Значение
CC-200 A CF200	CC-200 A
CC-250 A CF250	CC-250 A
CC-320B CF320	CC-320B
CC-400B CF400	CC-400B
Размер Колонка 2	CF35
Размер A	82
Размер B	95
Размер C	37
Размер D	95
Размер E	315
Размер F	62.5
Размер G	34.5
Размер H	58.7
Размер I	60
Размер J	25
Размер K	42
Размер L	48.3
Размер M	70
Размер N	62
Размер P	0.5
Размер Q	1.2
Размер R-S	6-M6
Размер T	45
CC-50B ISO-F50	CC-50B
CC-63B ISO-F63	CC-63B
CC-80 A ISO-F80	CC-80 A
CC-100 A ISO-F100	CC-100 A
CC-150 A ISO-F150	CC-150 A
CC-200 A ISO-F200	CC-200 A
CC-250 A ISO-F250	CC-250 A
CC-320B ISO-F320	CC-320B
CC-400B ISO-F400	CC-400B
Размер Размер 1	ISO-F35

Параметр	Значение
Размер Размер 2	82
Размер Размер 3	95
Размер Размер 4	37
Размер Размер 5	95
Размер Размер 6	315
Размер Размер 7	62.5
Размер Размер 8	34.5
Размер Размер 9	80
Размер Размер 10	90
Размер Размер 11	25
Размер Размер 12	41.2
Размер Размер 13	65
Размер Размер 14	100
Размер Размер 15	62
Размер Размер 16	0.2
Размер Размер 17	3
Размер Размер 18	4-M8
Размер Размер 19	45

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1
условный проход и тип фланца
- 2
диапазон давления и допустимая утечка
- 3
ручной, пневматический или электрический привод
- 4
материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru