


Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан КҮКҮ СС-50В

Модель: СС-50В | Вакуумные клапаны и затворы

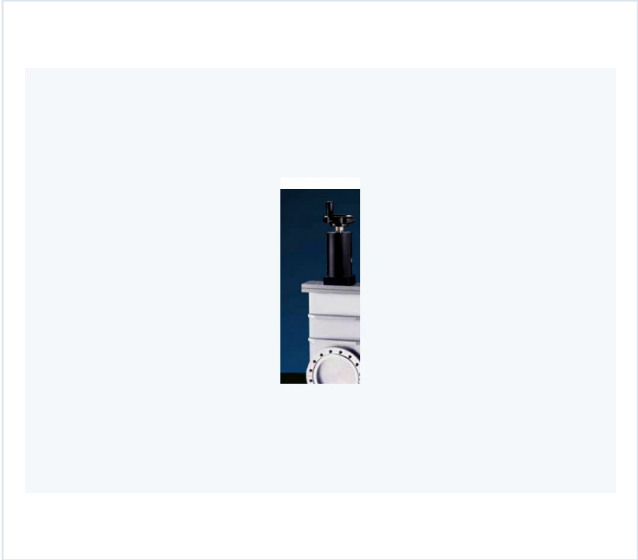

Технический лист

Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан КҮКҮ СС-50В применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках КҮКҮ. условный проход: DN50; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	СС-50В
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	СС
Тип	ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	СС
Условный проход	DN50
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	ручной
Индикация положения	механическая
СС-63В CF63	СС-63В
СС-80 А CF80	СС-80 А
СС-100 А CF100	СС-100 А
СС-150 А CF150	СС-150 А
СС-200 А CF200	СС-200 А

Параметр	Значение
CC-250 A CF250	CC-250 A
CC-320B CF320	CC-320B
CC-400B CF400	CC-400B
Размер Колонка 2	CF50
Размер A	92
Размер B	124
Размер C	42
Размер D	142
Размер E	331.5
Размер F	71.5
Размер G	34.5
Размер H	72.4
Размер I	45
Размер J	80
Размер K	55.6
Размер L	61.6
Размер M	86
Размер N	65
Размер P	0.5
Размер Q	1.2
Размер R-S	8-M8
Размер T	60
CC-63B ISO-F63	CC-63B
CC-80 A ISO-F80	CC-80 A
CC-100 A ISO-F100	CC-100 A
CC-150 A ISO-F150	CC-150 A
CC-200 A ISO-F200	CC-200 A
CC-250 A ISO-F250	CC-250 A
CC-320B ISO-F320	CC-320B
CC-400B ISO-F400	CC-400B
Размер Размер 1	ISO-F50
Размер Размер 2	92
Размер Размер 3	124

Параметр	Значение
Размер Размер 4	42
Размер Размер 5	142
Размер Размер 6	331.5
Размер Размер 7	71.5
Размер Размер 8	34.5
Размер Размер 9	90
Размер Размер 10	90
Размер Размер 11	80
Размер Размер 12	52.2
Размер Размер 13	75
Размер Размер 14	110
Размер Размер 15	65
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	4
Размер Размер 18	4-M8
Размер Размер 19	60

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1
условный проход и тип фланца
- 2
диапазон давления и допустимая утечка
- 3
ручной, пневматический или электрический привод
- 4
материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru