


# Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан КYKY CC-63B

**Модель: CC-63B** | Вакуумные клапаны и затворы

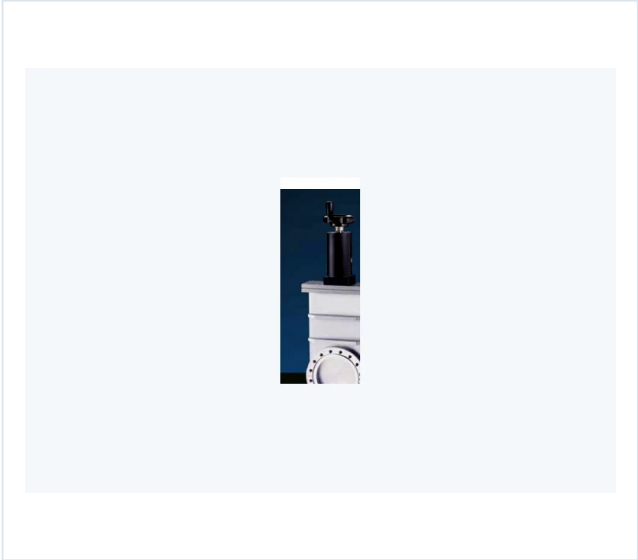

## Технический лист

Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан КYKY CC-63B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках КYKY. условный проход: DN63; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10<sup>5</sup> ... 10<sup>-6</sup> Па; утечка: ≤1,3×10<sup>-10</sup> Па·м<sup>3</sup>/с

## Карточка оборудования

[kykytech.ru](https://kykytech.ru)

## Технические характеристики

| Параметр            | Значение                                    |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Модель              | CC-63B                                      |
| Группа оборудования | Вакуумные клапаны                           |
| Серия               | CC                                          |
| Тип                 | ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан |
| Семейство           | CC                                          |
| Условный проход     | DN63                                        |
| Фланец              | CF/ISO-F                                    |
| Диапазон применения | 10 <sup>5</sup> ... 10 <sup>-6</sup> Па     |
| Утечка              | ≤1,3×10 <sup>-10</sup> Па·м3/с              |
| Привод              | ручной                                      |
| Индикация положения | механическая                                |
| Размер Колонка 2    | CF63                                        |
| Размер A            | 105                                         |
| Размер B            | 130                                         |
| Размер C            | 48.5                                        |
| Размер D            | 166                                         |

| Параметр          | Значение |
|-------------------|----------|
| Размер E          | 362      |
| Размер F          | 71.5     |
| Размер G          | 34.5     |
| Размер H          | 92.2     |
| Размер I          | 45       |
| Размер J          | 80       |
| Размер K          | 77       |
| Размер L          | 82.4     |
| Размер M          | 114      |
| Размер N          | 65       |
| Размер P          | 0.5      |
| Размер Q          | 1.2      |
| Размер R-S        | 8-M8     |
| Размер T          | 60       |
| CC-80 A ISO-F80   | CC-80 A  |
| CC-100 A ISO-F100 | CC-100 A |
| CC-150 A ISO-F150 | CC-150 A |
| CC-200 A ISO-F200 | CC-200 A |
| CC-250 A ISO-F250 | CC-250 A |
| CC-320B ISO-F320  | CC-320B  |
| CC-400B ISO-F400  | CC-400B  |
| Размер Размер 1   | ISO-F63  |
| Размер Размер 2   | 105      |
| Размер Размер 3   | 130      |
| Размер Размер 4   | 48.5     |
| Размер Размер 5   | 166      |
| Размер Размер 6   | 362      |
| Размер Размер 7   | 71.5     |
| Размер Размер 8   | 34.5     |
| Размер Размер 9   | 110      |
| Размер Размер 10  | 90       |
| Размер Размер 11  | 80       |
| Размер Размер 12  | 70       |

| Параметр         | Значение |
|------------------|----------|
| Размер Размер 13 | 95       |
| Размер Размер 14 | 130      |
| Размер Размер 15 | 65       |
| Размер Размер 16 | 0.5      |
| Размер Размер 17 | 4        |
| Размер Размер 18 | 4-M8     |
| Размер Размер 19 | 60       |

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1
условный проход и тип фланца
- 2
диапазон давления и допустимая утечка
- 3
ручной, пневматический или электрический привод
- 4
материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: [vac@kykytech.ru](mailto:vac@kykytech.ru)