


Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан КҮКҮ СС-80А

Модель: СС-80А | Вакуумные клапаны и затворы

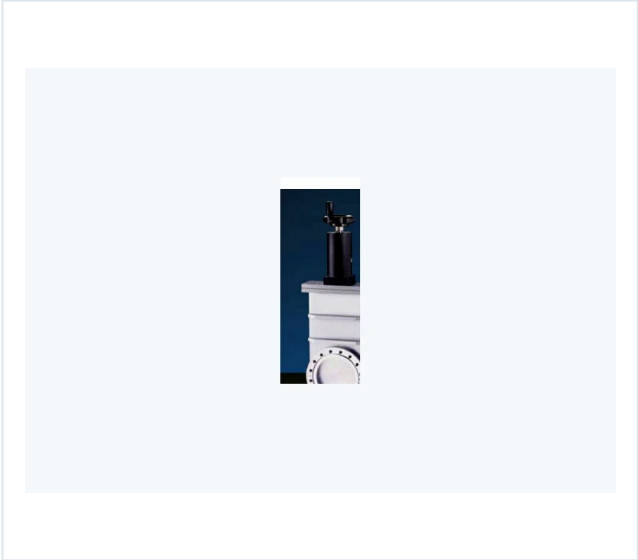

Технический лист

Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан КҮКҮ СС-80А применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках КҮКҮ. условный проход: DN80; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	СС-80 А
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	СС
Тип	ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	СС
Условный проход	DN80
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	ручной
Индикация положения	механическая
Размер Колонка 2	CF80
Размер А	136
Размер В	158
Размер С	64
Размер D	191

Параметр	Значение
Размер E	409.5
Размер F	70
Размер G	34
Размер H	110
Размер I	22.5
Размер J	80
Размер K	93
Размер L	99
Размер M	130
Размер N	64
Размер P	0.5
Размер Q	1.2
Размер R-S	16-M8
Размер T	60
CC-100 A ISO-F100	CC-100 A
CC-150 A ISO-F150	CC-150 A
CC-200 A ISO-F200	CC-200 A
CC-250 A ISO-F250	CC-250 A
CC-320B ISO-F320	CC-320B
CC-400B ISO-F400	CC-400B
Размер Размер 1	ISO-F80
Размер Размер 2	136
Размер Размер 3	158
Размер Размер 4	64
Размер Размер 5	191
Размер Размер 6	409.5
Размер Размер 7	70
Размер Размер 8	34
Размер Размер 9	125
Размер Размер 10	45
Размер Размер 11	80
Размер Размер 12	83
Размер Размер 13	110

Параметр	Значение
Размер Размер 14	145
Размер Размер 15	64
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	4
Размер Размер 18	8-M8
Размер Размер 19	60

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка
3	ручной, пневматический или электрический привод
4	материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru