


# Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCD-63B

Модель: CCD-63B | Вакуумные клапаны и затворы

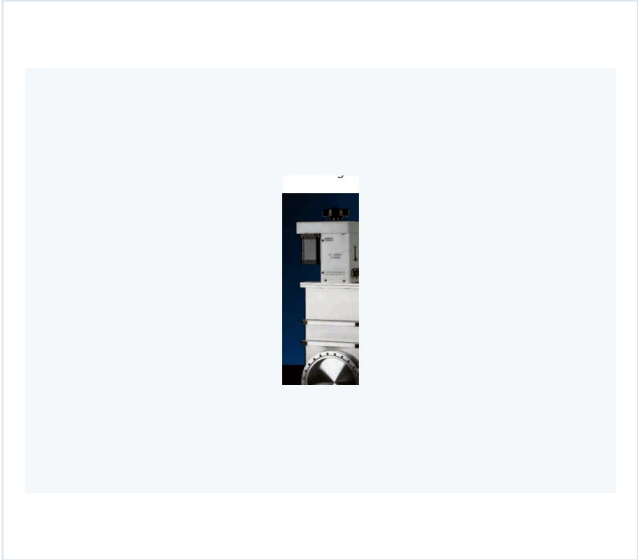

## Технический лист

Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCD-63B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN63; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10<sup>5</sup> ... 10<sup>-6</sup> Па; утечка: ≤1,3×10<sup>-10</sup> Па·м<sup>3</sup>/с

## Карточка оборудования

[kykytech.ru](http://kykytech.ru)

## Технические характеристики

| Параметр            | Значение                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Модель              | CCD-63B                                            |
| Группа оборудования | Вакуумные клапаны                                  |
| Серия               | CCD                                                |
| Тип                 | электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан |
| Семейство           | CCD                                                |
| Условный проход     | DN63                                               |
| Фланец              | CF/ISO-F                                           |
| Диапазон применения | 10 <sup>5</sup> ... 10 <sup>-6</sup> Па            |
| Утечка              | ≤1,3×10 <sup>-10</sup> Па·м3/с                     |
| Привод              | электрический                                      |
| Рабочее напряжение  | 20≤DC≤50 или 30≤DC≤100 по модели                   |
| Индикация положения | PNP фотоэлектрический переключатель                |
| CCD-80 A CF80       | CCD-80 A                                           |
| CCD-100 A CF100     | CCD-100 A                                          |
| CCD-150 A CF150     | CCD-150 A                                          |
| CCD-200 A CF200     | CCD-200 A                                          |

| Параметр         | Значение  |
|------------------|-----------|
| CCD-250 A CF250  | CCD-250 A |
| CCD-320B CF320   | CCD-320B  |
| CCD-400B CF400   | CCD-400B  |
| Размер Размер 1  | CF63      |
| Размер Размер 2  | 105       |
| Размер Размер 3  | 130       |
| Размер Размер 4  | 48.5      |
| Размер Размер 5  | 166       |
| Размер Размер 6  | 414       |
| Размер Размер 7  | 71.5      |
| Размер Размер 8  | 34.5      |
| Размер Размер 9  | 92.2      |
| Размер Размер 10 | 45        |
| Размер Размер 11 | 80        |
| Размер Размер 12 | 77        |
| Размер Размер 13 | 82.4      |
| Размер Размер 14 | 114       |
| Размер Размер 15 | 65        |
| Размер Размер 16 | 0.5       |
| Размер Размер 17 | 1.2       |
| Размер Размер 18 | 8-M8      |
| Размер Размер 19 | 109.5     |
| Размер Размер 20 | 184       |
| Размер Колонка 2 | ISO-F63   |
| Размер A         | 105       |
| Размер B         | 130       |
| Размер C         | 48.5      |
| Размер D         | 166       |
| Размер E         | 414       |
| Размер F         | 71.5      |
| Размер G         | 34.5      |
| Размер H         | 110       |
| Размер I         | 90        |

| Параметр   | Значение |
|------------|----------|
| Размер J   | 80       |
| Размер K   | 70       |
| Размер L   | 95       |
| Размер M   | 130      |
| Размер N   | 65       |
| Размер P   | 0.5      |
| Размер Q   | 4        |
| Размер R-S | 4-M8     |
| Размер T   | 109.5    |
| Размер U   | 184      |

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1

условный проход и тип фланца
- 2

диапазон давления и допустимая утечка
- 3

ручной, пневматический или электрический привод
- 4

материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: [vac@kykytech.ru](mailto:vac@kykytech.ru)