


Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCD-80A

Модель: CCD-80A | Вакуумные клапаны и затворы

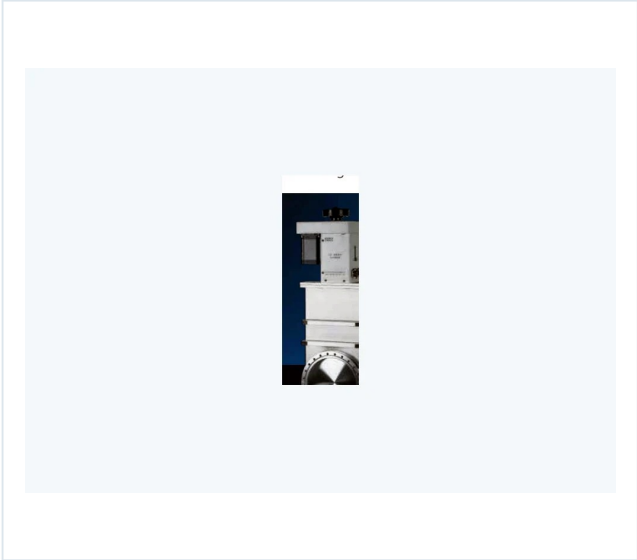

Технический лист

Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCD-80A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN80; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CCD-80 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CCD
Тип	электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	CCD
Условный проход	DN80
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	электрический
Рабочее напряжение	20≤DC≤50 или 30≤DC≤100 по модели
Индикация положения	PNP фотоэлектрический переключатель
CCD-100 A CF100	CCD-100 A
CCD-150 A CF150	CCD-150 A
CCD-200 A CF200	CCD-200 A
CCD-250 A CF250	CCD-250 A

Параметр	Значение
CCD-320B CF320	CCD-320B
CCD-400B CF400	CCD-400B
Размер Размер 1	CF80
Размер Размер 2	136
Размер Размер 3	158
Размер Размер 4	64
Размер Размер 5	191
Размер Размер 6	461.5
Размер Размер 7	70
Размер Размер 8	34
Размер Размер 9	110
Размер Размер 10	22.5
Размер Размер 11	80
Размер Размер 12	93
Размер Размер 13	99
Размер Размер 14	130
Размер Размер 15	64
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	1.2
Размер Размер 18	16-M8
Размер Размер 19	109.5
Размер Размер 20	184
Размер Размер 21	20
Размер Колонка 2	ISO-F80
Размер A	136
Размер B	158
Размер C	64
Размер D	191
Размер E	461.5
Размер F	70
Размер G	34
Размер H	125
Размер I	45

Параметр	Значение
Размер J	80
Размер K	83
Размер L	110
Размер M	145
Размер N	64
Размер P	0.5
Размер Q	4
Размер R-S	8-M8
Размер T	109.5
Размер U	184
Размер B	20

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1

условный проход и тип фланца
- 2

диапазон давления и допустимая утечка
- 3

ручной, пневматический или электрический привод
- 4

материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru