


Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCD-35B

Модель: CCD-35B | Вакуумные клапаны и затворы

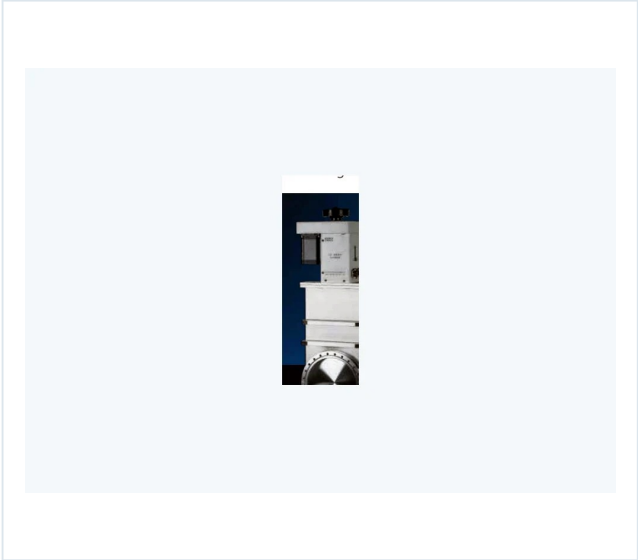

Технический лист

Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCD-35B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN35; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CCD-35B
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CCD
Тип	электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	CCD
Условный проход	DN35
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	электрический
Рабочее напряжение	20≤DC≤50 или 30≤DC≤100 по модели
Индикация положения	PNP фотоэлектрический переключатель
CCD-50B CF50	CCD-50B
CCD-63B CF63	CCD-63B
CCD-80 A CF80	CCD-80 A
CCD-100 A CF100	CCD-100 A

Параметр	Значение
CCD-150 A CF150	CCD-150 A
CCD-200 A CF200	CCD-200 A
CCD-250 A CF250	CCD-250 A
CCD-320B CF320	CCD-320B
CCD-400B CF400	CCD-400B
Размер Размер 1	CF35
Размер Размер 2	82
Размер Размер 3	95
Размер Размер 4	37
Размер Размер 5	95
Размер Размер 6	348
Размер Размер 7	62.5
Размер Размер 8	34.5
Размер Размер 9	58.7
Размер Размер 10	60
Размер Размер 11	25
Размер Размер 12	42
Размер Размер 13	48.3
Размер Размер 14	70
Размер Размер 15	62
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	1.2
Размер Размер 18	6-M6
Размер Размер 19	62
Размер Размер 20	65
CCD-50B ISO-F50	CCD-50B
CCD-63B ISO-F63	CCD-63B
CCD-80 A ISO-F80	CCD-80 A
CCD-100 A ISO-F100	CCD-100 A
CCD-150 A ISO-F150	CCD-150 A
CCD-200 A ISO-F200	CCD-200 A
CCD-250 A ISO-F250	CCD-250 A
CCD-320B ISO-F320	CCD-320B

Параметр	Значение
CCD-400B ISO-F400	CCD-400B
Размер Колонка 2	ISO-F35
Размер A	82
Размер B	95
Размер C	37
Размер D	95
Размер E	348
Размер F	62.5
Размер G	34.5
Размер H	80
Размер I	90
Размер J	25
Размер K	41.2
Размер L	65
Размер M	100
Размер N	62
Размер P	0.2
Размер Q	3
Размер R-S	4-M8
Размер T	62
Размер U	65

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1

условный проход и тип фланца
- 2

диапазон давления и допустимая утечка
- 3

ручной, пневматический или электрический привод
- 4

материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru