


Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCD-150A

Модель: CCD-150A | Вакуумные клапаны и затворы

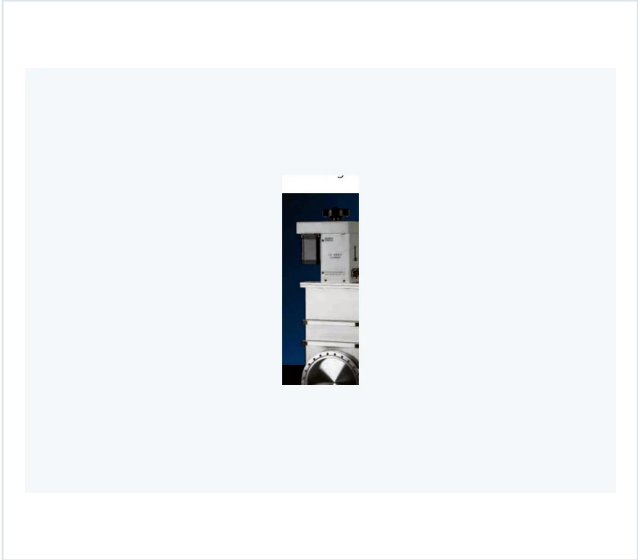

Технический лист

Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCD-150A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN150; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CCD-150 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CCD
Тип	электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	CCD
Условный проход	DN150
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	электрический
Рабочее напряжение	20≤DC≤50 или 30≤DC≤100 по модели
Индикация положения	PNP фотоэлектрический переключатель
Размер Размер 1	CF150
Размер Размер 2	200
Размер Размер 3	228
Размер Размер 4	96

Параметр	Значение
Размер Размер 5	300
Размер Размер 6	666
Размер Размер 7	80
Размер Размер 8	40
Размер Размер 9	181
Размер Размер 10	18
Размер Размер 11	80
Размер Размер 12	166
Размер Размер 13	171.4
Размер Размер 14	210
Размер Размер 15	75
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	1.2
Размер Размер 18	20-M8
Размер Размер 19	125
Размер Размер 20	214
Размер Размер 21	37
Размер Колонка 2	ISO-F150
Размер A	200
Размер B	228
Размер C	96
Размер D	300
Размер E	666
Размер F	80
Размер G	40
Размер H	200
Размер I	45
Размер J	80
Размер K	153
Размер L	185
Размер M	225
Размер N	75
Размер P	0.5

Параметр	Значение
Размер Q	4
Размер R-S	8-M10
Размер T	125
Размер U	214
Размер B	37

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1 условный проход и тип фланца
- 2 диапазон давления и допустимая утечка
- 3 ручной, пневматический или электрический привод
- 4 материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru