


Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCD-250A

Модель: CCD-250A | Вакуумные клапаны и затворы

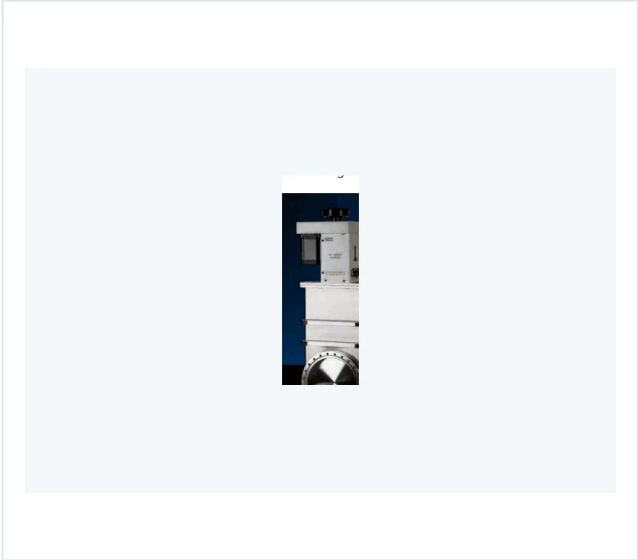

Технический лист

Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCD-250A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN250; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CCD-250 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CCD
Тип	электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	CCD
Условный проход	DN250
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	электрический
Рабочее напряжение	20≤DC≤50 или 30≤DC≤100 по модели
Индикация положения	PNP фотоэлектрический переключатель
Размер Размер 1	CF250
Размер Размер 2	310
Размер Размер 3	342
Размер Размер 4	150

Параметр	Значение
Размер Размер 5	460
Размер Размер 6	882
Размер Размер 7	101
Размер Размер 8	48
Размер Размер 9	284
Размер Размер 10	11.25
Размер Размер 11	100
Размер Размер 12	267
Размер Размер 13	273.1
Размер Размер 14	319
Размер Размер 15	80
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	1.2
Размер Размер 18	32-M8
Размер Размер 19	125
Размер Размер 20	214
Размер Размер 21	94
Размер Колонка 2	ISO-F250
Размер A	310
Размер B	342
Размер C	150
Размер D	460
Размер E	882
Размер F	91
Размер G	48
Размер H	310
Размер I	30
Размер J	100
Размер K	261
Размер L	295
Размер M	335
Размер N	80
Размер P	0.5

Параметр	Значение
Размер Q	4
Размер R-S	12-M10
Размер T	125
Размер U	214
Размер В	94

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка
3	ручной, пневматический или электрический привод
4	материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru