


Интеллектуальный регулирующий шиберный клапан KYKY CCD-250ZM

Модель: CCD-250ZM | Вакуумные клапаны и затворы

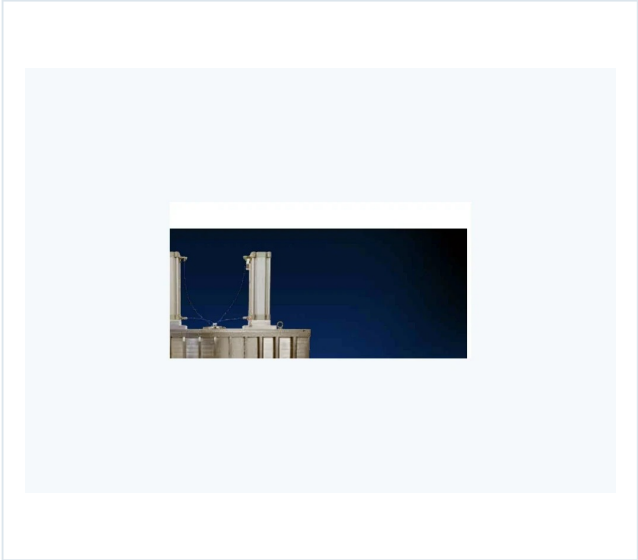

Технический лист

Интеллектуальный регулирующий шиберный клапан KYKY CCD-250ZM применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN250; фланец: ISO-F; диапазон применения: 10^{^5} ... 10^{^-5} Па; утечка: ≤6,7×10^{^-10} Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CCD-250ZM
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CCD-ZM
Тип	интеллектуальный регулирующий шиберный клапан
Семейство	CCD-ZM
Условный проход	DN250
Фланец	ISO-F
Функция	регулирование давления и вакуумная отсечка
Диапазон применения	10 ^{^5} ... 10 ^{^-5} Па
Утечка	≤6,7×10 ^{^-10} Па·м3/с
Привод	пневматический
Размер DN	ISO-F250
Размер A	314
Размер B	681
Размер C	150
Размер D	345

Параметр	Значение
Размер E	234
Размер F G	91 48
Размер H I	143 310
Размер N-M	12-M10

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1 условный проход и тип фланца
- 2 диапазон давления и допустимая утечка
- 3 ручной, пневматический или электрический привод
- 4 материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru