


Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCD-400B

Модель: CCD-400B | Вакуумные клапаны и затворы

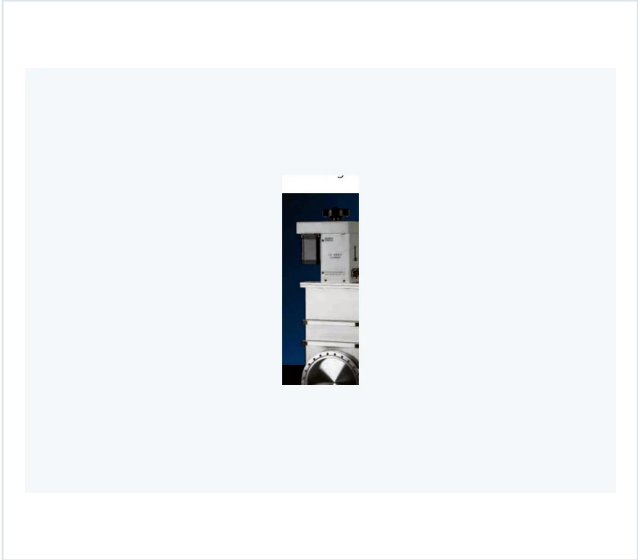

Технический лист

Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCD-400B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN400; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CCD-400B
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CCD
Тип	электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	CCD
Условный проход	DN400
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	электрический
Рабочее напряжение	20≤DC≤50 или 30≤DC≤100 по модели
Индикация положения	PNP фотоэлектрический переключатель
Размер Размер 1	CF400
Размер Размер 2	480
Размер Размер 3	509
Размер Размер 4	240

Параметр	Значение
Размер Размер 5	738
Размер Размер 6	1307
Размер Размер 7	140
Размер Размер 8	62
Размер Размер 9	437.9
Размер Размер 10	9
Размер Размер 11	125
Размер Размер 12	419
Размер Размер 13	424.4
Размер Размер 14	510
Размер Размер 15	91
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	1.2
Размер Размер 18	40-M10
Размер Размер 19	154
Размер Размер 20	261
Размер Размер 21	175.5
Размер Колонка 2	ISO-F400
Размер A	480
Размер B	509
Размер C	240
Размер D	738
Размер E	1307
Размер F	140
Размер G	62
Размер H	480
Размер I	22.5
Размер J	125
Размер K	400.5
Размер L	450
Размер M	510
Размер N	91
Размер P	0.5

Параметр	Значение
Размер Q	5
Размер R-S	16-M12
Размер T	154
Размер U	261
Размер B	175.5

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка
3	ручной, пневматический или электрический привод
4	материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru