


Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCQ-100A

Модель: CCQ-100A | Вакуумные клапаны и затворы

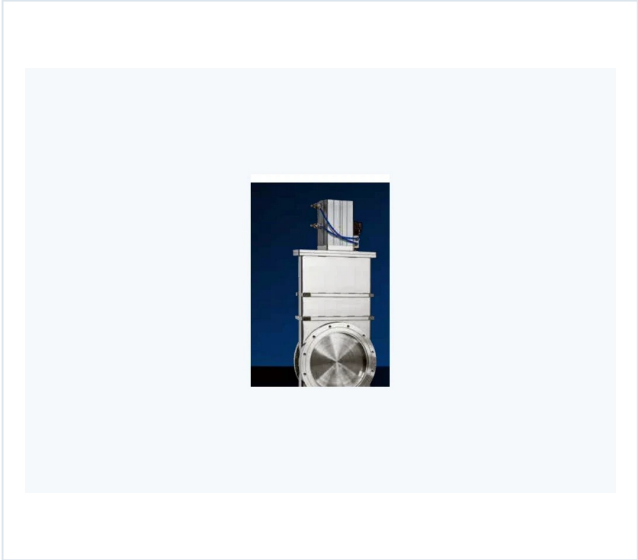

Технический лист

Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCQ-100A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN100; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CCQ-100 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CCQ
Тип	пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	CCQ
Условный проход	DN100
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	пневматический
Рабочее давление привода	0,4...0,6 МПа в зависимости от DN
Индикация положения	магнитный датчик
Размер Размер 1	CF100
Размер Размер 2	152
Размер Размер 3	178
Размер Размер 4	75

Параметр	Значение
Размер Размер 5	226
Размер Размер 6	447
Размер Размер 7	76
Размер Размер 8	36
Размер Размер 9	130.3
Размер Размер 10	22.5
Размер Размер 11	64
Размер Размер 12	115
Размер Размер 13	120.6
Размер Размер 14	160
Размер Размер 15	64
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	1.2
Размер Размер 18	16-M8

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка
3	ручной, пневматический или электрический привод
4	материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru