


Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCQ-200A

Модель: CCQ-200A | Вакуумные клапаны и затворы

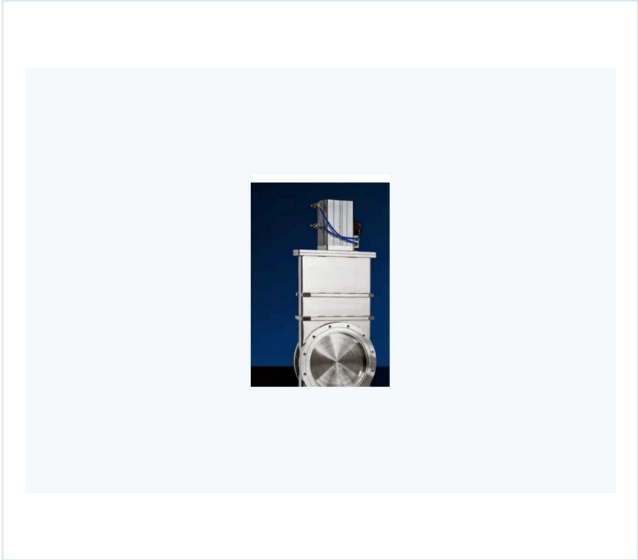

Технический лист

Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCQ-200A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN200; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CCQ-200 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CCQ
Тип	пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	CCQ
Условный проход	DN200
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	пневматический
Рабочее давление привода	0,4...0,6 МПа в зависимости от DN
Индикация положения	магнитный датчик
Размер Размер 1	CF200
Размер Размер 2	248
Размер Размер 3	276
Размер Размер 4	123

Параметр	Значение
Размер Размер 5	385
Размер Размер 6	710.5
Размер Размер 7	94
Размер Размер 8	42
Размер Размер 9	231.8
Размер Размер 10	15
Размер Размер 11	98
Размер Размер 12	217
Размер Размер 13	222.1
Размер Размер 14	259
Размер Размер 15	75
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	1.2
Размер Размер 18	24-M8
Размер Колонка 2	ISO-F200
Размер A	248
Размер B	276
Размер C	123
Размер D	385
Размер E	710.5
Размер F	86
Размер G	42
Размер H	260
Размер I	30
Размер J	98
Размер K	213
Размер L	245
Размер M	285
Размер N	75
Размер P	0.5
Размер Q	4
Размер R-S	12-M10

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- | | |
|---|---|
| 1 | условный проход и тип фланца |
| 2 | диапазон давления и допустимая утечка |
| 3 | ручной, пневматический или электрический привод |
| 4 | материал уплотнений и допустимая температура |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru