


Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCQ-250A

Модель: CCQ-250A | Вакуумные клапаны и затворы

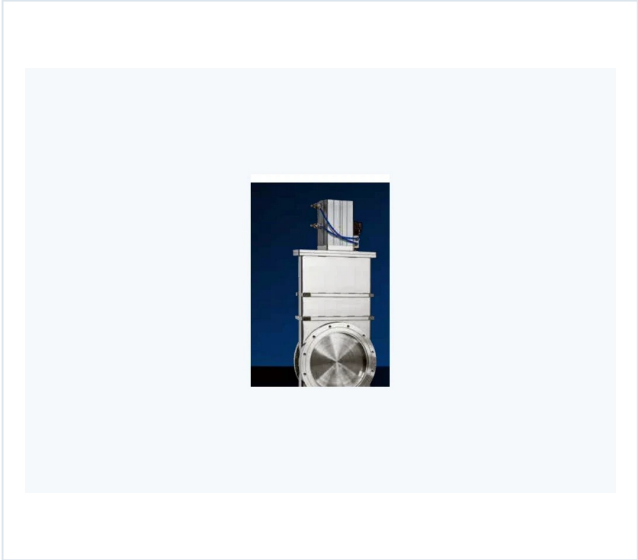

Технический лист

Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCQ-250A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN250; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CCQ-250 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CCQ
Тип	пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	CCQ
Условный проход	DN250
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	пневматический
Рабочее давление привода	0,4...0,6 МПа в зависимости от DN
Индикация положения	магнитный датчик
Размер Размер 1	CF250
Размер Размер 2	310
Размер Размер 3	342
Размер Размер 4	150

Параметр	Значение
Размер Размер 5	460
Размер Размер 6	812.5
Размер Размер 7	101
Размер Размер 8	48
Размер Размер 9	284
Размер Размер 10	11.25
Размер Размер 11	117
Размер Размер 12	267
Размер Размер 13	273.1
Размер Размер 14	319
Размер Размер 15	80
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	1.2
Размер Размер 18	32-M8
Размер Колонка 2	ISO-F250
Размер A	310
Размер B	342
Размер C	150
Размер D	460
Размер E	812.5
Размер F	91
Размер G	48
Размер H	310
Размер I	30
Размер J	117
Размер K	261
Размер L	295
Размер M	335
Размер N	80
Размер P	0.5
Размер Q	4
Размер R-S	12-M10

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- | | |
|---|---|
| 1 | условный проход и тип фланца |
| 2 | диапазон давления и допустимая утечка |
| 3 | ручной, пневматический или электрический привод |
| 4 | материал уплотнений и допустимая температура |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru