


Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCQ-320B

Модель: CCQ-320B | Вакуумные клапаны и затворы

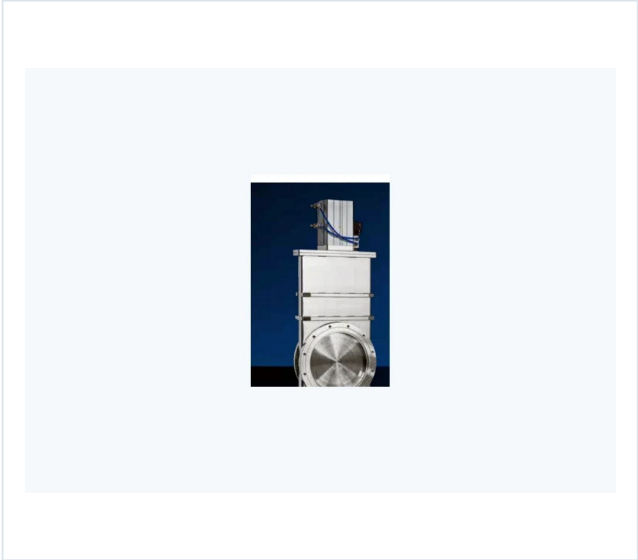

Технический лист

Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCQ-320B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN320; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CCQ-320B
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CCQ
Тип	пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	CCQ
Условный проход	DN320
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	пневматический
Рабочее давление привода	0,4...0,6 МПа в зависимости от DN
Индикация положения	магнитный датчик
Размер Размер 1	CF320
Размер Размер 2	391
Размер Размер 3	415
Размер Размер 4	195.5

Параметр	Значение
Размер Размер 5	592.5
Размер Размер 6	990.5
Размер Размер 7	124
Размер Размер 8	60
Размер Размер 9	338.1
Размер Размер 10	11.25
Размер Размер 11	117
Размер Размер 12	320
Размер Размер 13	326.4
Размер Размер 14	425
Размер Размер 15	85
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	1.2
Размер Размер 18	32-M10
Размер Колонка 2	ISO-F320
Размер A	391
Размер B	415
Размер C	195.5
Размер D	592.5
Размер E	990.5
Размер F	124
Размер G	60
Размер H	395
Размер I	30
Размер J	117
Размер K	318.2
Размер L	370
Размер M	425
Размер N	85
Размер P	0.5
Размер Q	5
Размер R-S	12-M12

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- | | |
|---|---|
| 1 | условный проход и тип фланца |
| 2 | диапазон давления и допустимая утечка |
| 3 | ручной, пневматический или электрический привод |
| 4 | материал уплотнений и допустимая температура |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru