


Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCQ-35B

Модель: CCQ-35B | Вакуумные клапаны и затворы

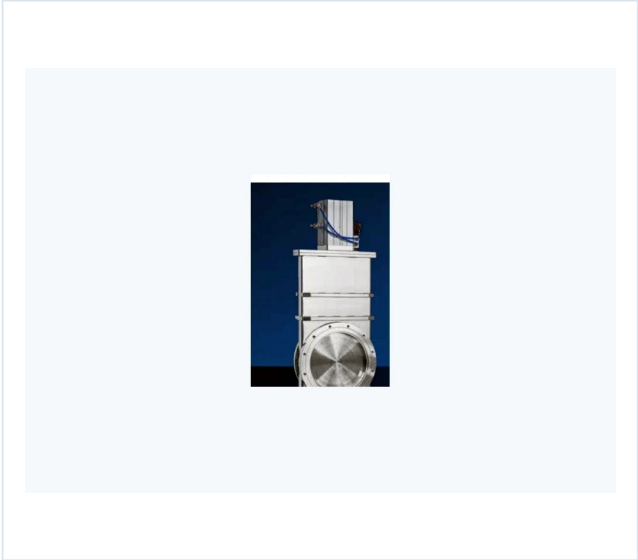

Технический лист

Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCQ-35B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN35; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CCQ-35B
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CCQ
Тип	пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	CCQ
Условный проход	DN35
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	пневматический
Рабочее давление привода	0,4...0,6 МПа в зависимости от DN
Индикация положения	магнитный датчик
CCQ-50B CF50	CCQ-50B
CCQ-63B CF63	CCQ-63B
CCQ-80 A CF80	CCQ-80 A
CCQ-100 A CF100	CCQ-100 A

Параметр	Значение
CCQ-150 A CF150	CCQ-150 A
CCQ-200 A CF200	CCQ-200 A
CCQ-250 A CF250	CCQ-250 A
CCQ-320B CF320	CCQ-320B
CCQ-400B CF400	CCQ-400B
Размер Размер 1	CF35
Размер Размер 2	82
Размер Размер 3	95
Размер Размер 4	37
Размер Размер 5	95
Размер Размер 6	352
Размер Размер 7	62.5
Размер Размер 8	34.5
Размер Размер 9	58.7
Размер Размер 10	60
Размер Размер 11	53
Размер Размер 12	42
Размер Размер 13	48.3
Размер Размер 14	70
Размер Размер 15	62
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	1.2
Размер Размер 18	6-M6
CCQ-50B ISO-F50	CCQ-50B
CCQ-63B ISO-F63	CCQ-63B
CCQ-80 A CCQ-100 A ISO-F80 ISO-F100	CCQ-80 A CCQ-100 A
CCQ-150 A ISO-F150	CCQ-150 A
CCQ-200 A ISO-F200	CCQ-200 A
CCQ-250 A ISO-F250	CCQ-250 A
CCQ-320B ISO-F320	CCQ-320B
CCQ-400B ISO-F400	CCQ-400B
Размер Колонка 2	ISO-F35
Размер A	82

Параметр	Значение
Размер B	95
Размер C	37
Размер D	95
Размер E	352
Размер F	62.5
Размер G	34.5
Размер H	80
Размер I	90
Размер J	53
Размер K	41.2
Размер L	65
Размер M	100
Размер N	62
Размер P	0.2
Размер Q	3
Размер R-S	4-M8

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1
условный проход и тип фланца
- 2
диапазон давления и допустимая утечка
- 3
ручной, пневматический или электрический привод
- 4
материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru