


Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCQ-63B

Модель: CCQ-63B | Вакуумные клапаны и затворы

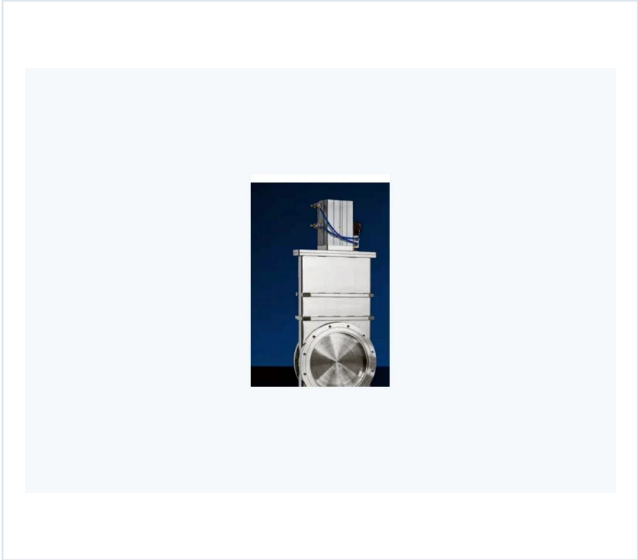

Технический лист

Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCQ-63B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN63; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CCQ-63B
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CCQ
Тип	пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	CCQ
Условный проход	DN63
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	пневматический
Рабочее давление привода	0,4...0,6 МПа в зависимости от DN
Индикация положения	магнитный датчик
CCQ-80 A CF80	CCQ-80 A
CCQ-100 A CF100	CCQ-100 A
CCQ-150 A CF150	CCQ-150 A
CCQ-200 A CF200	CCQ-200 A

Параметр	Значение
CCQ-250 A CF250	CCQ-250 A
CCQ-320B CF320	CCQ-320B
CCQ-400B CF400	CCQ-400B
Размер Размер 1	CF63
Размер Размер 2	105
Размер Размер 3	130
Размер Размер 4	48.5
Размер Размер 5	166
Размер Размер 6	334.5
Размер Размер 7	71.5
Размер Размер 8	34.5
Размер Размер 9	92.2
Размер Размер 10	45
Размер Размер 11	64
Размер Размер 12	77
Размер Размер 13	82.4
Размер Размер 14	114
Размер Размер 15	65
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	1.2
Размер Размер 18	8-M8
Размер Колонка 2	ISO-F63
Размер A	105
Размер B	130
Размер C	48.5
Размер D	166
Размер E	334.5
Размер F	71.5
Размер G	34.5
Размер H	110
Размер I	90
Размер J	64
Размер K	70

Параметр	Значение
Размер L	95
Размер M	130
Размер N	65
Размер P	0.5
Размер Q	4
Размер R-S	4-M8

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка
3	ручной, пневматический или электрический привод
4	материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru