


Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCQ-80A

Модель: CCQ-80A | Вакуумные клапаны и затворы

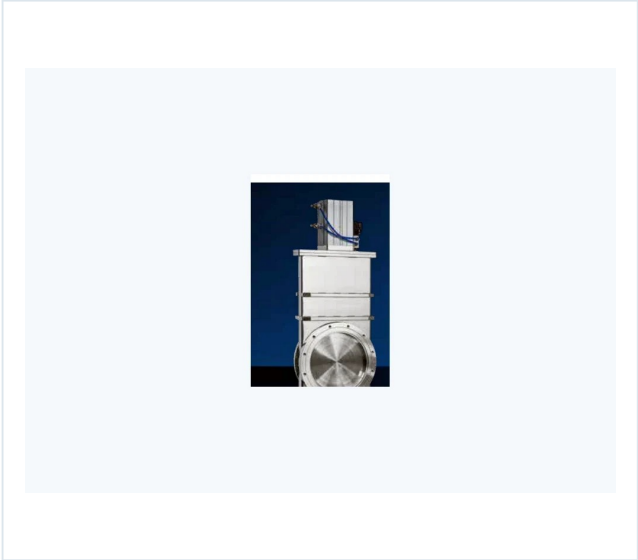

Технический лист

Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCQ-80A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN80; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CCQ-80 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CCQ
Тип	пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	CCQ
Условный проход	DN80
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	пневматический
Рабочее давление привода	0,4...0,6 МПа в зависимости от DN
Индикация положения	магнитный датчик
CCQ-100 A CF100	CCQ-100 A
CCQ-150 A CF150	CCQ-150 A
CCQ-200 A CF200	CCQ-200 A
CCQ-250 A CF250	CCQ-250 A

Параметр	Значение
CCQ-320B CF320	CCQ-320B
CCQ-400B CF400	CCQ-400B
Размер Размер 1	CF80
Размер Размер 2	136
Размер Размер 3	158
Размер Размер 4	64
Размер Размер 5	191
Размер Размер 6	382
Размер Размер 7	70
Размер Размер 8	34
Размер Размер 9	110
Размер Размер 10	22.5
Размер Размер 11	64
Размер Размер 12	93
Размер Размер 13	99
Размер Размер 14	130
Размер Размер 15	64
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	1.2
Размер Размер 18	16-M8

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка
3	ручной, пневматический или электрический привод
4	материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru