


Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан КҮКҮ CDQ-JB100CF

Модель: CDQ-JB100CF | Вакуумные клапаны и затворы

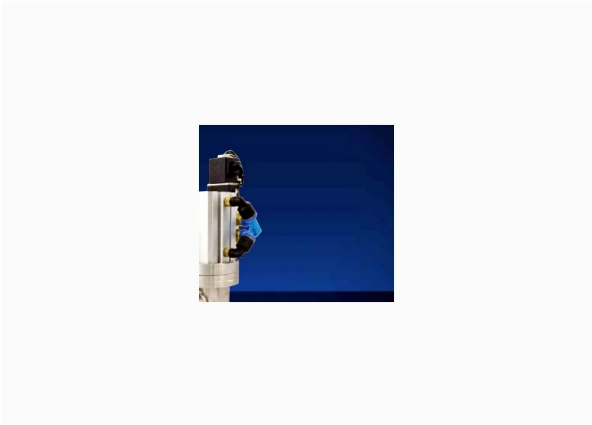

Технический лист

Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан КҮКҮ CDQ-JB100CF применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках КҮКҮ. условный проход: DN100

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CDQ-JB100CF
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CDQ-JB
Тип	сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан
Семейство	CDQ-JB
Условный проход	DN100
Тип соединения	CF
Назначение	отсечение потока в сверхвысоковакуумной линии
Размер Размер 1	100
Размер Размер 2	311.2
Размер Размер 3	118
Размер Размер 4	118 152
Размер Размер 5	130.3

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- | | |
|---|---|
| 1 | условный проход и тип фланца |
| 2 | диапазон давления и допустимая утечка |
| 3 | ручной, пневматический или электрический привод |
| 4 | материал уплотнений и допустимая температура |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru