


Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан KYKY CDQ-JB200CF

Модель: CDQ-JB200CF | Вакуумные клапаны и затворы

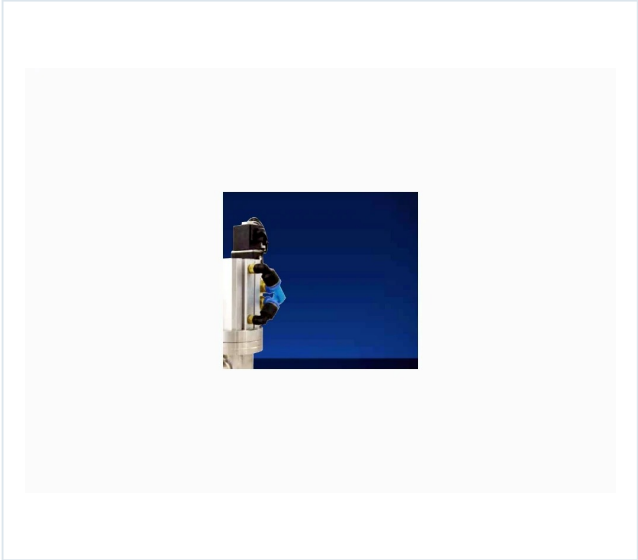

Технический лист

Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан KYKY CDQ-JB200CF применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN200

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CDQ-JB200CF
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CDQ-JB
Тип	сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан
Семейство	CDQ-JB
Условный проход	DN200
Тип соединения	CF
Назначение	отсечение потока в сверхвысоковакуумной линии
Размер Размер 1	200
Размер Размер 2	490
Размер Размер 3	184
Размер Размер 4	184 253
Размер Размер 5	231.8

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- | | |
|---|---|
| 1 | условный проход и тип фланца |
| 2 | диапазон давления и допустимая утечка |
| 3 | ручной, пневматический или электрический привод |
| 4 | материал уплотнений и допустимая температура |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru