


Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан КҮКҮ CDQ-JB400CF

Модель: CDQ-JB400CF | Вакуумные клапаны и затворы

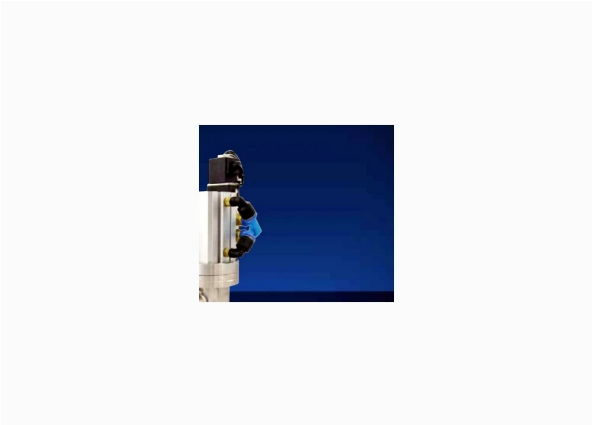

Технический лист

Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан КҮКҮ CDQ-JB400CF применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках КҮКҮ. условный проход: DN400

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CDQ-JB400CF
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CDQ-JB
Тип	сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан
Семейство	CDQ-JB
Условный проход	DN400
Тип соединения	CF
Назначение	отсечение потока в сверхвысоковакуумной линии
Размер Размер 1	400
Размер Размер 2	1045
Размер Размер 3	340
Размер Размер 4	340 469
Размер Размер 5	9 437.9

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- | | |
|---|---|
| 1 | условный проход и тип фланца |
| 2 | диапазон давления и допустимая утечка |
| 3 | ручной, пневматический или электрический привод |
| 4 | материал уплотнений и допустимая температура |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru