


Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан KYKY CDQ-JB50ISO-K

Модель: CDQ-JB50ISO-K | Вакуумные клапаны и затворы

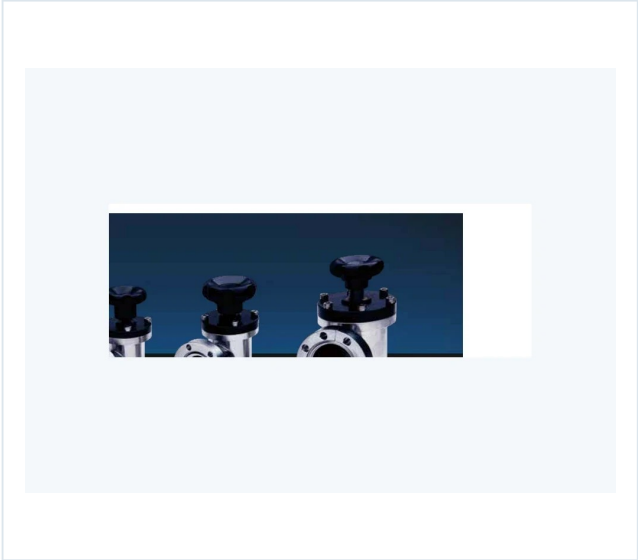

Технический лист

Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан KYKY CDQ-JB50ISO-K применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN50; привод: ручной или пневматический по исполнению

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CDQ-JB50ISO-K
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CDQ-JB
Тип	сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан
Семейство	CDQ-JB
Условный проход	DN50
Привод	ручной или пневматический по исполнению
Тип соединения	KF или ISO-K согласно модели
Назначение	подключение или отсечение потока газа в вакуумной линии
CDQ-JB63ISO-K 63	CDQ-JB63ISO-K
CDQ-JB80ISO-K 80	CDQ-JB80ISO-K
CDQ-JB100ISO-K 100	CDQ-JB100ISO-K
CDQ-JB150ISO-K 150	CDQ-JB150ISO-K
CDQ-JB200ISO-K 200	CDQ-JB200ISO-K
CDQ-JB250ISO-K 250	CDQ-JB250ISO-K
CDQ-JB320ISO-K 320	CDQ-JB320ISO-K

Параметр	Значение
CDQ-JB400ISO-K 400	CDQ-JB400ISO-K
Размер Размер 1	50
Размер Размер 2	252.2
Размер Размер 3	80
Размер Размер 4	80
Размер Размер 5	75
Размер Размер 6	, GB 6070 с an опция aI поворотный фланец,- на национальный стандарт GB/T 6070

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1
- условный проход и тип фланца
- 2
- диапазон давления и допустимая утечка
- 3
- ручной, пневматический или электрический привод
- 4
- материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru