


Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан KYKY CDQ-JB63ISO-K

Модель: CDQ-JB63ISO-K | Вакуумные клапаны и затворы

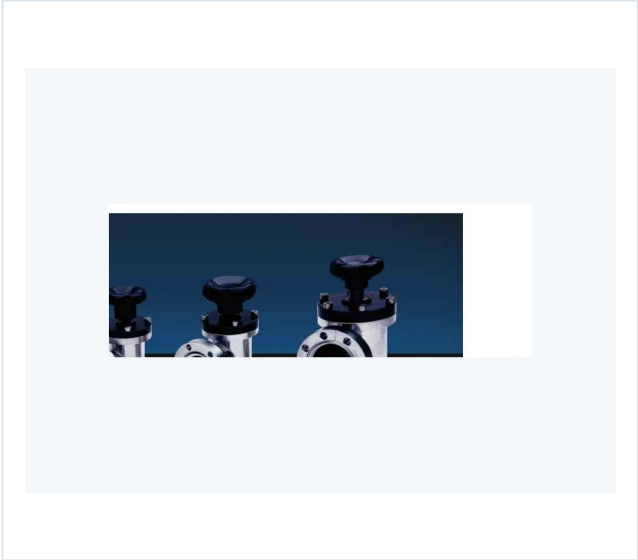

Технический лист

Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан KYKY CDQ-JB63ISO-K применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN63; привод: ручной или пневматический по исполнению

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CDQ-JB63ISO-K
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CDQ-JB
Тип	сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан
Семейство	CDQ-JB
Условный проход	DN63
Привод	ручной или пневматический по исполнению
Тип соединения	KF или ISO-K согласно модели
Назначение	подключение или отсечение потока газа в вакуумной линии
CDQ-JB80ISO-K 80	CDQ-JB80ISO-K
CDQ-JB100ISO-K 100	CDQ-JB100ISO-K
CDQ-JB150ISO-K 150	CDQ-JB150ISO-K
CDQ-JB200ISO-K 200	CDQ-JB200ISO-K
CDQ-JB250ISO-K 250	CDQ-JB250ISO-K
CDQ-JB320ISO-K 320	CDQ-JB320ISO-K
CDQ-JB400ISO-K 400	CDQ-JB400ISO-K

Параметр	Значение
Размер Размер 1	63
Размер Размер 2	265.9
Размер Размер 3	90
Размер Размер 4	90
Размер Размер 5	95

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- | | |
|---|---|
| 1 | условный проход и тип фланца |
| 2 | диапазон давления и допустимая утечка |
| 3 | ручной, пневматический или электрический привод |
| 4 | материал уплотнений и допустимая температура |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru