


Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан KYKY CDQ-JB80ISO-K

Модель: CDQ-JB80ISO-K | Вакуумные клапаны и затворы

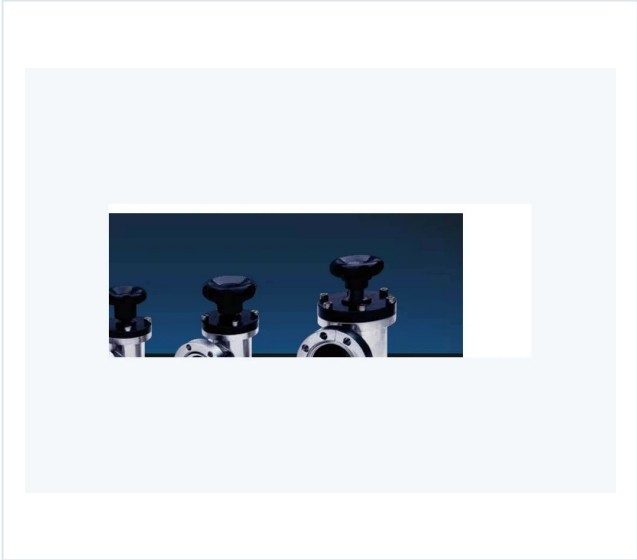

Технический лист

Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан KYKY CDQ-JB80ISO-K применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN80; привод: ручной или пневматический по исполнению

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CDQ-JB80ISO-K
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CDQ-JB
Тип	сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан
Семейство	CDQ-JB
Условный проход	DN80
Привод	ручной или пневматический по исполнению
Тип соединения	KF или ISO-K согласно модели
Назначение	подключение или отсечение потока газа в вакуумной линии
CDQ-JB100ISO-K 100	CDQ-JB100ISO-K
CDQ-JB150ISO-K 150	CDQ-JB150ISO-K
CDQ-JB200ISO-K 200	CDQ-JB200ISO-K
CDQ-JB250ISO-K 250	CDQ-JB250ISO-K
CDQ-JB320ISO-K 320	CDQ-JB320ISO-K
CDQ-JB400ISO-K 400	CDQ-JB400ISO-K
Размер Размер 1	80

Параметр	Значение
Размер Размер 2	285
Размер Размер 3	100
Размер Размер 4	100
Размер Размер 5	110

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1 условный проход и тип фланца
- 2 диапазон давления и допустимая утечка
- 3 ручной, пневматический или электрический привод
- 4 материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru