


Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан КҮКҮ CDQ-JB16CF

Модель: CDQ-JB16CF | Вакуумные клапаны и затворы

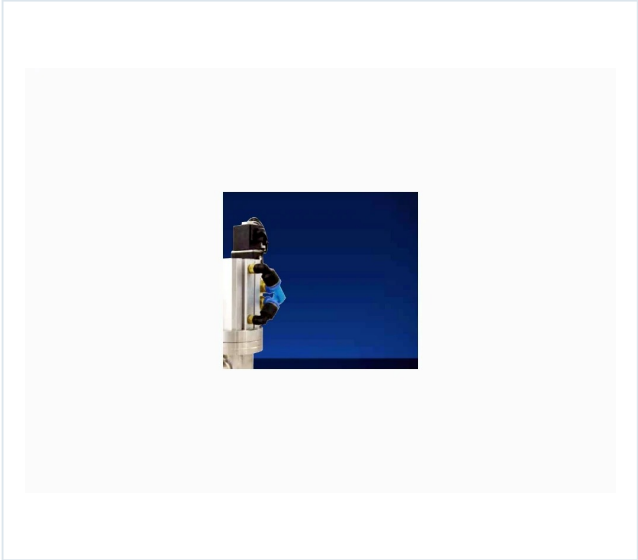

Технический лист

Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан КҮКҮ CDQ-JB16CF применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках КҮКҮ. условный проход: DN16

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CDQ-JB16CF
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CDQ-JB
Тип	сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан
Семейство	CDQ-JB
Условный проход	DN16
Тип соединения	CF
Назначение	отсечение потока в сверхвысоковакуумной линии
CDQ-JB25CF 25	CDQ-JB25CF
CDQ-JB35CF 35	CDQ-JB35CF
CDQ-JB50CF 50	CDQ-JB50CF
CDQ-JB63CF 63	CDQ-JB63CF
CDQ-JB80CF 80	CDQ-JB80CF
CDQ-JB100CF 100	CDQ-JB100CF
CDQ-JB150CF 150	CDQ-JB150CF
CDQ-JB200CF 200	CDQ-JB200CF

Параметр	Значение
CDQ-JB250CF 250	CDQ-JB250CF
CDQ-JB300CF 300	CDQ-JB300CF
CDQ-JB400CF 400	CDQ-JB400CF
Размер Размер 1	16
Размер Размер 2	120.7
Размер Размер 3	40
Размер Размер 4	40 34
Размер Размер 5	27
Размер Размер 6	6-Ø4.3 6-Ø6.6 6-Ø6.6 8-Ø8.4 8-Ø8.4 16-Ø8.4 16-Ø8.4 20-Ø8.4 24-Ø8.4 32-Ø8.4 32-Ø10.8 40-Ø10.8
Размер Размер 7	GB 6071

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1

условный проход и тип фланца
- 2

диапазон давления и допустимая утечка
- 3

ручной, пневматический или электрический привод
- 4

материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru