


Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан KYKY CDQ-JB25KF

Модель: CDQ-JB25KF | Вакуумные клапаны и затворы

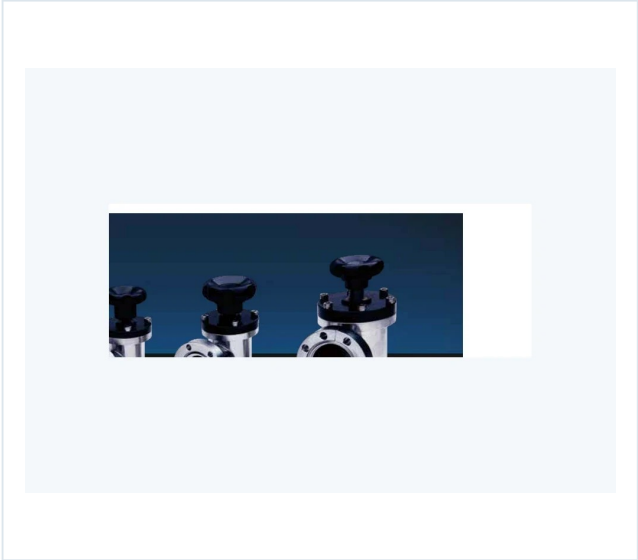

Технический лист

Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан KYKY CDQ-JB25KF применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN25; привод: ручной или пневматический по исполнению

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CDQ-JB25KF
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CDQ-JB
Тип	сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан
Семейство	CDQ-JB
Условный проход	DN25
Привод	ручной или пневматический по исполнению
Тип соединения	KF или ISO-K согласно модели
Назначение	подключение или отсечение потока газа в вакуумной линии
CDQ-JB40KF 40	CDQ-JB40KF
CDQ-JB50KF 50	CDQ-JB50KF
Размер Размер 1	25
Размер Размер 2	156.5
Размер Размер 3	45
Размер Размер 4	45
Размер Размер 5	40

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- | | |
|---|---|
| 1 | условный проход и тип фланца |
| 2 | диапазон давления и допустимая утечка |
| 3 | ручной, пневматический или электрический привод |
| 4 | материал уплотнений и допустимая температура |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru