


# Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан КҮКҮ CDQ-JB25CF

Модель: CDQ-JB25CF | Вакуумные клапаны и затворы

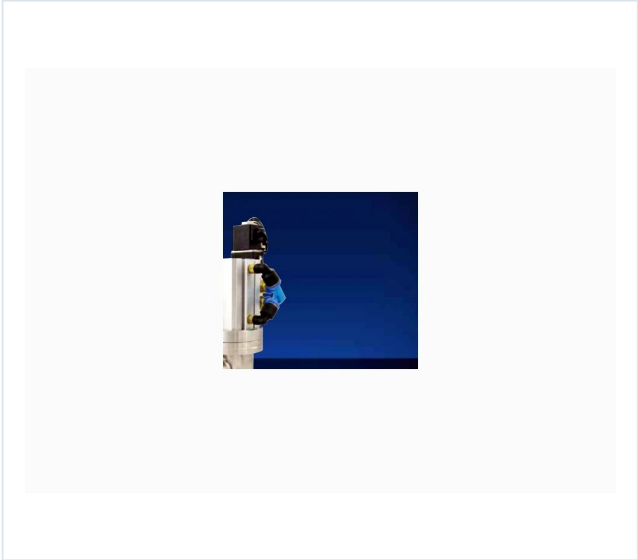

## Технический лист

Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан КҮКҮ CDQ-JB25CF применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках КҮКҮ. условный проход: DN25

## Карточка оборудования

[kykytech.ru](http://kykytech.ru)

## Технические характеристики

| Параметр            | Значение                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Модель              | CDQ-JB25CF                                       |
| Группа оборудования | Вакуумные клапаны                                |
| Серия               | CDQ-JB                                           |
| Тип                 | сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан |
| Семейство           | CDQ-JB                                           |
| Условный проход     | DN25                                             |
| Тип соединения      | CF                                               |
| Назначение          | отсечение потока в сверхвысоковакуумной линии    |
| CDQ-JB35CF 35       | CDQ-JB35CF                                       |
| CDQ-JB50CF 50       | CDQ-JB50CF                                       |
| CDQ-JB63CF 63       | CDQ-JB63CF                                       |
| CDQ-JB80CF 80       | CDQ-JB80CF                                       |
| CDQ-JB100CF 100     | CDQ-JB100CF                                      |
| CDQ-JB150CF 150     | CDQ-JB150CF                                      |
| CDQ-JB200CF 200     | CDQ-JB200CF                                      |
| CDQ-JB250CF 250     | CDQ-JB250CF                                      |

| Параметр        | Значение    |
|-----------------|-------------|
| CDQ-JB300CF 300 | CDQ-JB300CF |
| CDQ-JB400CF 400 | CDQ-JB400CF |
| Размер Размер 1 | 25          |
| Размер Размер 2 | 166.5       |
| Размер Размер 3 | 55          |
| Размер Размер 4 | 55 54       |
| Размер Размер 5 | 43          |

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1
- условный проход и тип фланца
- 2
- диапазон давления и допустимая утечка
- 3
- ручной, пневматический или электрический привод
- 4
- материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: [vac@kykytech.ru](mailto:vac@kykytech.ru)