


Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан KYKY CDQ-JB320ISO-K

Модель: CDQ-JB320ISO-K | Вакуумные клапаны и затворы

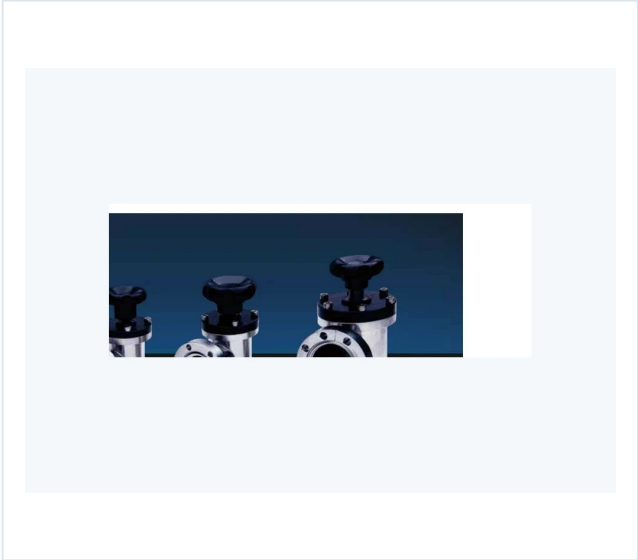

Технический лист

Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан KYKY CDQ-JB320ISO-K применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN320; привод: ручной или пневматический по исполнению

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CDQ-JB320ISO-K
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CDQ-JB
Тип	сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан
Семейство	CDQ-JB
Условный проход	DN320
Привод	ручной или пневматический по исполнению
Тип соединения	KF или ISO-K согласно модели
Назначение	подключение или отсечение потока газа в вакуумной линии
Размер Размер 1	320
Размер Размер 2	857.5
Размер Размер 3	250
Размер Размер 4	250
Размер Размер 5	370

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- | | |
|---|---|
| 1 | условный проход и тип фланца |
| 2 | диапазон давления и допустимая утечка |
| 3 | ручной, пневматический или электрический привод |
| 4 | материал уплотнений и допустимая температура |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru