


Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан КҮКҮ CDQ-JB35CF

Модель: CDQ-JB35CF | Вакуумные клапаны и затворы

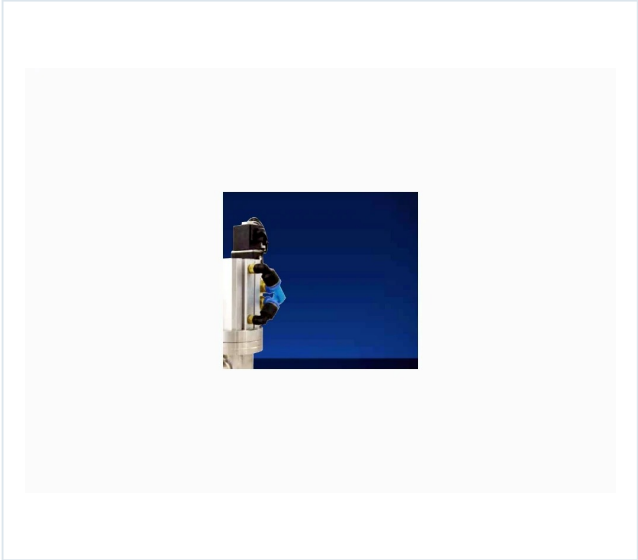

Технический лист

Сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан КҮКҮ CDQ-JB35CF применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках КҮКҮ. условный проход: DN35

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CDQ-JB35CF
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CDQ-JB
Тип	сверхвысоковакуумный тарельчатый отсечной клапан
Семейство	CDQ-JB
Условный проход	DN35
Тип соединения	CF
Назначение	отсечение потока в сверхвысоковакуумной линии
CDQ-JB50CF 50	CDQ-JB50CF
CDQ-JB63CF 63	CDQ-JB63CF
CDQ-JB80CF 80	CDQ-JB80CF
CDQ-JB100CF 100	CDQ-JB100CF
CDQ-JB150CF 150	CDQ-JB150CF
CDQ-JB200CF 200	CDQ-JB200CF
CDQ-JB250CF 250	CDQ-JB250CF
CDQ-JB300CF 300	CDQ-JB300CF

Параметр	Значение
CDQ-JB400CF 400	CDQ-JB400CF
Размер Размер 1	35
Размер Размер 2	175
Размер Размер 3	63
Размер Размер 4	63 70
Размер Размер 5	58.7

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка
3	ручной, пневматический или электрический привод
4	материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru