


Турбомолекулярный вакуумный насос КYKY FF-40/25J

Модель: FF-40/25J | Вакуумные насосы и откачные посты

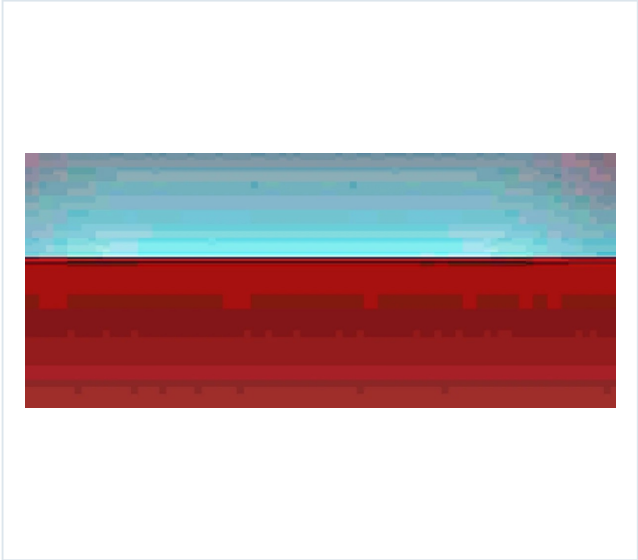

Технический лист

Турбомолекулярный вакуумный насос КYKY FF-40/25J относится к серии «Вакуумное оборудование КYKY» и предназначен для получения высокого и сверхвысокого вакуума в технологических, аналитических и исследовательских установках.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	FF-40/25J
Группа оборудования	Турбомолекулярные насосы
Серия	Вакуумное оборудование КYKY
Тип	турбомолекулярный вакуумный насос
Входное напряжение	110В AC±10%/ 220В AC±10% В 24В DC±5% В 24В DC±5%
Выходная частота	47 - 63 Гц Гц
Температура рабочей среды	5- 40 °С 5-40 °С
Влажность	80 %
Масса	0.8 кг 2.6 кг 0.4 кг 0.3 кг
Максимальная выходная мощность	75 Вт
Время запуска	3 мин
Время останова	2.25/3.5 мин
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	83.5×40×97 мм

Назначение

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Что учитывать при подборе

- | | |
|---|---|
| 1 | рабочий диапазон давления и газовая нагрузка |
| 2 | требуемая быстрота откачки и объём камеры |
| 3 | форвакуумный насос и допустимое входное давление |
| 4 | фланцы, охлаждение, питание и монтажное положение |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru