


Крупногабаритный ручной шиберный клапан КҮКҮ GCQ-800B

Модель: GCQ-800B | Вакуумные клапаны и затворы

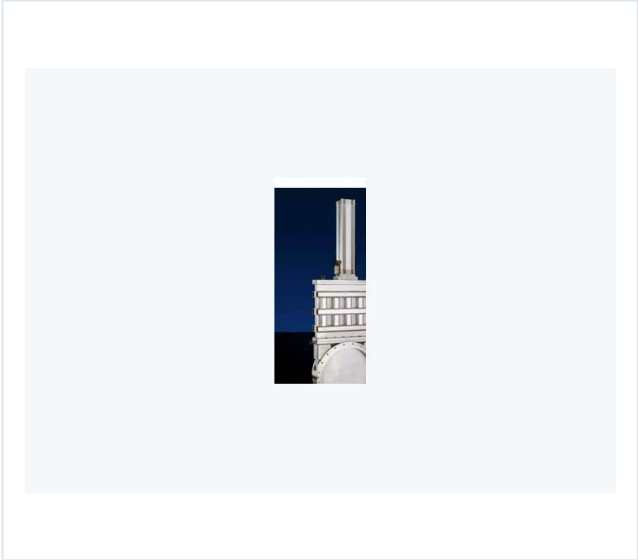

Технический лист

Крупногабаритный ручной шиберный клапан КҮКҮ GCQ-800B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках КҮКҮ. условный проход: DN800; фланец: ISO-F; привод: ручной; диапазон применения: 10^{^5} ... 10^{^-5} Па

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	GCQ-800B
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	GCQ
Тип	крупногабаритный ручной шиберный клапан
Семейство	GCQ
Условный проход	DN800
Фланец	ISO-F
Привод	ручной
Диапазон применения	10 ^{^5} ... 10 ^{^-5} Па
Назначение	перекрытие вакуумных магистралей
GCQ-1000B ISO-F1000	GCQ-1000B
GCQ-1250B ISO-F1250	GCQ-1250B
Размер Размер 1	ISO-F800
Размер Размер 2	903
Размер Размер 3	1190
Размер Размер 4	451.5

Параметр	Значение
Размер Размер 5	1401.5
Размер Размер 6	2198
Размер Размер 7	209
Размер Размер 8	119
Размер Размер 9	890
Размер Размер 10	15
Размер Размер 11	178
Размер Размер 12	822
Размер Размер 13	950
Размер Размер 14	6.3
Размер Размер 15	5.2
Размер Размер 16	30
Размер Размер 17	610
Размер Размер 18	24-M12

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка
3	ручной, пневматический или электрический привод
4	материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru