


Крупногабаритный ручной шиберный клапан KYKY GCQ-150A

Модель: GCQ-150A | Вакуумные клапаны и затворы

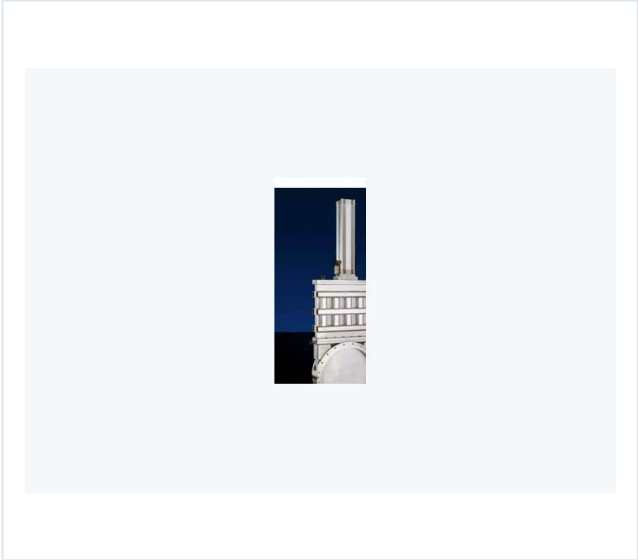

Технический лист

Крупногабаритный ручной шиберный клапан KYKY GCQ-150A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN150; фланец: ISO-F; привод: ручной; диапазон применения: 10[^]5 ... 10[^]-5 Па

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	GCQ-150 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	GCQ
Тип	крупногабаритный ручной шиберный клапан
Семейство	GCQ
Условный проход	DN150
Фланец	ISO-F
Привод	ручной
Диапазон применения	10 [^] 5 ... 10 [^] -5 Па
Назначение	перекрытие вакуумных магистралей
Утечка	≤6.7×10-10
(МПа)	0.4 ... 0.5 0.5 ... 0.6
Индикация положения	магнитный датчик индукционный переключатель
Температура прогрева	150
выкл	120
Монтажное положение	любое

Параметр	Значение
Масса	14 23 38 55 116 176
GCQ-200 A CF200	GCQ-200 A
GCQ-250 A CF250	GCQ-250 A
GCQ-320B CF320	GCQ-320B
GCQ-400B CF400	GCQ-400B
Размер Размер 1	CF150
Размер Размер 2	200
Размер Размер 3	228
Размер Размер 4	96
Размер Размер 5	300
Размер Размер 6	713.5
Размер Размер 7	80
Размер Размер 8	40
Размер Размер 9	181
Размер Размер 10	18
Размер Размер 11	65
Размер Размер 12	166
Размер Размер 13	171.4
Размер Размер 14	210
Размер Размер 15	75
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	1.2
Размер Размер 18	20-M8
GCQ-200 A ISO-F200	GCQ-200 A
GCQ-250 A ISO-F250	GCQ-250 A
GCQ-320B ISO-F320	GCQ-320B
GCQ-400B ISO-F400	GCQ-400B

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1
- условный проход и тип фланца

2	диапазон давления и допустимая утечка
3	ручной, пневматический или электрический привод
4	материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru