


Крупногабаритный ручной шиберный клапан КҮКҮ GCQ-200A

Модель: GCQ-200A | Вакуумные клапаны и затворы

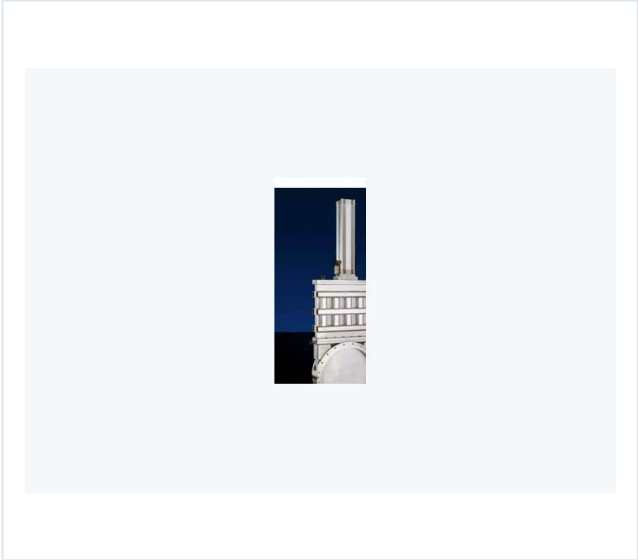

Технический лист

Крупногабаритный ручной шиберный клапан КҮКҮ GCQ-200A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках КҮКҮ. условный проход: DN200; фланец: ISO-F; привод: ручной; диапазон применения: 10⁻⁵ ... 10⁻⁵ Па

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	GCQ-200 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	GCQ
Тип	крупногабаритный ручной шиберный клапан
Семейство	GCQ
Условный проход	DN200
Фланец	ISO-F
Привод	ручной
Диапазон применения	10 ⁻⁵ ... 10 ⁻⁵ Па
Назначение	перекрытие вакуумных магистралей
GCQ-250 A CF250	GCQ-250 A
GCQ-320B CF320	GCQ-320B
GCQ-400B CF400	GCQ-400B
Размер Размер 1	CF200
Размер Размер 2	248
Размер Размер 3	276

Параметр	Значение
Размер Размер 4	123
Размер Размер 5	385
Размер Размер 6	895
Размер Размер 7	94
Размер Размер 8	42
Размер Размер 9	231.8
Размер Размер 10	15
Размер Размер 11	75
Размер Размер 12	217
Размер Размер 13	222.1
Размер Размер 14	253
Размер Размер 15	75
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	1.2
Размер Размер 18	24-M8
GCQ-250 A ISO-F250	GCQ-250 A
GCQ-320B ISO-F320	GCQ-320B
GCQ-400B ISO-F400	GCQ-400B

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1
условный проход и тип фланца
- 2
диапазон давления и допустимая утечка
- 3
ручной, пневматический или электрический привод
- 4
материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru