


Крупногабаритный ручной шиберный клапан КУКУ GCQ-250A

Модель: GCQ-250A | Вакуумные клапаны и затворы

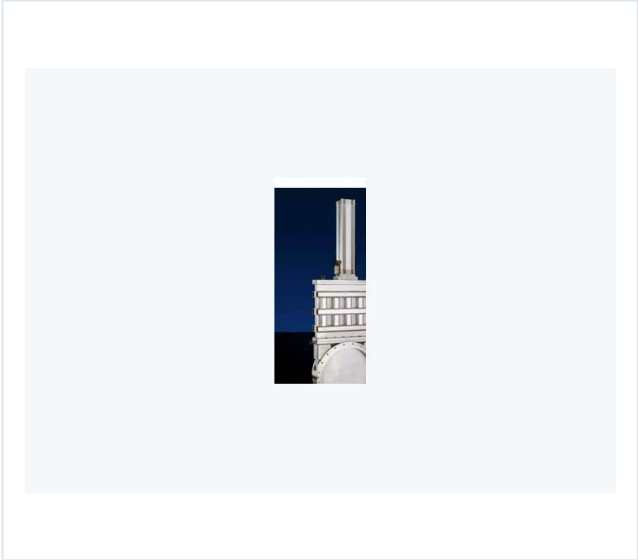

Технический лист

Крупногабаритный ручной шиберный клапан КУКУ GCQ-250A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках КУКУ. условный проход: DN250; фланец: ISO-F; привод: ручной; диапазон применения: 10⁻⁵ ... 10⁻⁵ Па

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	GCQ-250 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	GCQ
Тип	крупногабаритный ручной шиберный клапан
Семейство	GCQ
Условный проход	DN250
Фланец	ISO-F
Привод	ручной
Диапазон применения	10 ⁻⁵ ... 10 ⁻⁵ Па
Назначение	перекрытие вакуумных магистралей
GCQ-320B CF320	GCQ-320B
GCQ-400B CF400	GCQ-400B
Размер Размер 1	CF250
Размер Размер 2	310
Размер Размер 3	342
Размер Размер 4	150

Параметр	Значение
Размер Размер 5	460
Размер Размер 6	1062
Размер Размер 7	101
Размер Размер 8	48
Размер Размер 9	284
Размер Размер 10	11.25
Размер Размер 11	95
Размер Размер 12	267
Размер Размер 13	273.1
Размер Размер 14	305
Размер Размер 15	80
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	1.2
Размер Размер 18	32-M8
GCQ-320B ISO-F320	GCQ-320B
GCQ-400B ISO-F400	GCQ-400B

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1
- условный проход и тип фланца
- 2
- диапазон давления и допустимая утечка
- 3
- ручной, пневматический или электрический привод
- 4
- материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru