


Крупногабаритный ручной шиберный клапан КУКУ GCQ-500B

Модель: GCQ-500B | Вакуумные клапаны и затворы

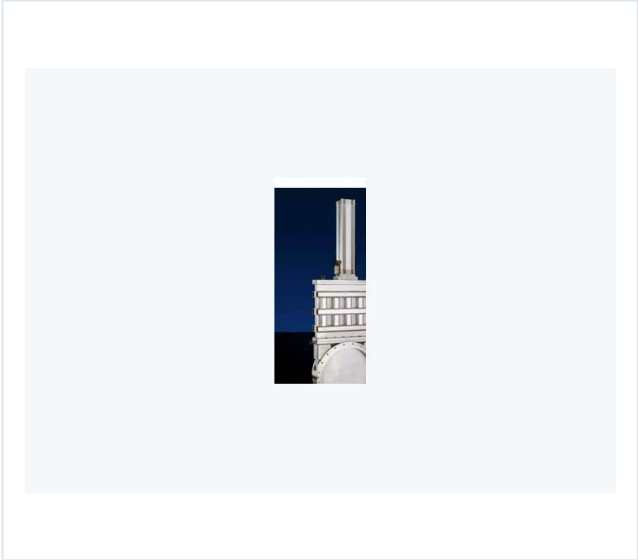

Технический лист

Крупногабаритный ручной шиберный клапан КУКУ GCQ-500B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках КУКУ. условный проход: DN500; фланец: ISO-F; привод: ручной; диапазон применения: 10⁻⁵ ... 10⁻⁵ Па

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	GCQ-500B
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	GCQ
Тип	крупногабаритный ручной шиберный клапан
Семейство	GCQ
Условный проход	DN500
Фланец	ISO-F
Привод	ручной
Диапазон применения	10 ⁻⁵ ... 10 ⁻⁵ Па
Назначение	перекрытие вакуумных магистралей
GCQ-630B ISO-F630	GCQ-630B
GCQ-800B ISO-F800	GCQ-800B
GCQ-1000B ISO-F1000	GCQ-1000B
GCQ-1250B ISO-F1250	GCQ-1250B
Размер Размер 1	ISO-F500
Размер Размер 2	584

Параметр	Значение
Размер Размер 3	807.5
Размер Размер 4	292
Размер Размер 5	868
Размер Размер 6	1440
Размер Размер 7	160
Размер Размер 8	74.6
Размер Размер 9	580
Размер Размер 10	22.5
Размер Размер 11	178
Размер Размер 12	525
Размер Размер 13	616
Размер Размер 14	6.3
Размер Размер 15	5.2
Размер Размер 16	30
Размер Размер 17	439
Размер Размер 18	16-M12

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1
- условный проход и тип фланца
- 2
- диапазон давления и допустимая утечка
- 3
- ручной, пневматический или электрический привод
- 4
- материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru