


# Крупногабаритный ручной шиберный клапан КУКУ GCQ-630B

Модель: GCQ-630B | Вакуумные клапаны и затворы

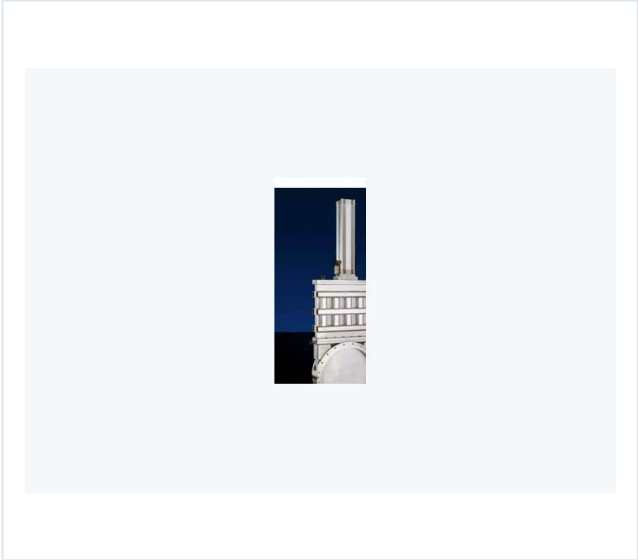

## Технический лист

Крупногабаритный ручной шиберный клапан КУКУ GCQ-630B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках КУКУ. условный проход: DN630; фланец: ISO-F; привод: ручной; диапазон применения: 10<sup>-5</sup> ... 10<sup>-5</sup> Па

## Карточка оборудования

[kykytech.ru](http://kykytech.ru)

## Технические характеристики

| Параметр            | Значение                                 |
|---------------------|------------------------------------------|
| Модель              | GCQ-630B                                 |
| Группа оборудования | Вакуумные клапаны                        |
| Серия               | GCQ                                      |
| Тип                 | крупногабаритный ручной шиберный клапан  |
| Семейство           | GCQ                                      |
| Условный проход     | DN630                                    |
| Фланец              | ISO-F                                    |
| Привод              | ручной                                   |
| Диапазон применения | 10 <sup>-5</sup> ... 10 <sup>-5</sup> Па |
| Назначение          | перекрытие вакуумных магистралей         |
| GCQ-800B ISO-F800   | GCQ-800B                                 |
| GCQ-1000B ISO-F1000 | GCQ-1000B                                |
| GCQ-1250B ISO-F1250 | GCQ-1250B                                |
| Размер Размер 1     | ISO-F630                                 |
| Размер Размер 2     | 723                                      |
| Размер Размер 3     | 1006.5                                   |

| Параметр         | Значение |
|------------------|----------|
| Размер Размер 4  | 361.5    |
| Размер Размер 5  | 1106.5   |
| Размер Размер 6  | 1753     |
| Размер Размер 7  | 175      |
| Размер Размер 8  | 85       |
| Размер Размер 9  | 720      |
| Размер Размер 10 | 18       |
| Размер Размер 11 | 178      |
| Размер Размер 12 | 670      |
| Размер Размер 13 | 770      |
| Размер Размер 14 | 6.3      |
| Размер Размер 15 | 5.2      |
| Размер Размер 16 | 30       |
| Размер Размер 17 | 549      |
| Размер Размер 18 | 20-M12   |

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1
условный проход и тип фланца
- 2
диапазон давления и допустимая утечка
- 3
ручной, пневматический или электрический привод
- 4
материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: [vac@kykytech.ru](mailto:vac@kykytech.ru)