


Высоковакуумный угловой клапан KYKY GDQ-JB16KF

Модель: GDQ-JB16KF | Вакуумные клапаны и затворы

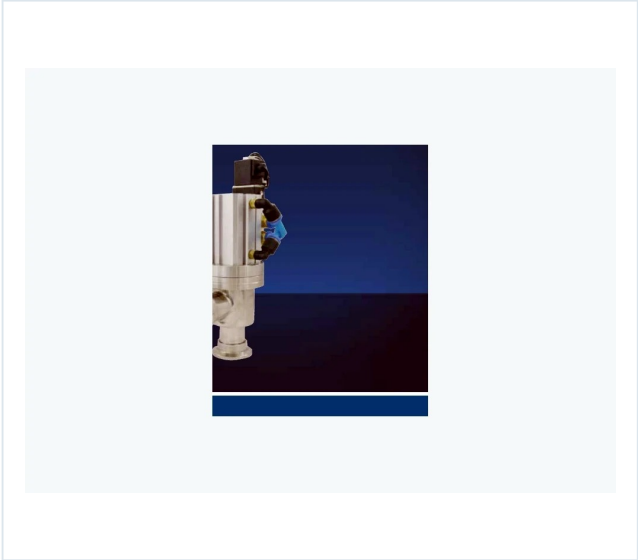

Технический лист

Высоковакуумный угловой клапан KYKY GDQ-JB16KF применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN16; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁵ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	GDQ-JB16KF
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	GDQ-JB
Тип	высоковакуумный угловой клапан
Семейство	GDQ-JB
Условный проход	DN16
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁵ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Тип соединения	KF или ISO-K согласно модели
GDQ-JB25KF 25	GDQ-JB25KF
GDQ-JB40KF 40	GDQ-JB40KF
GDQ-JB50KF 50	GDQ-JB50KF
Размер Размер 1	16
Размер Размер 2	15
Размер Размер 3	40
Размер Размер 4	131

Параметр	Значение
Размер Размер 5	60

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1 условный проход и тип фланца
- 2 диапазон давления и допустимая утечка
- 3 ручной, пневматический или электрический привод
- 4 материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru