


Высоковакуумный угловой клапан KYKY GDQ-JB250ISO-K

Модель: GDQ-JB250ISO-K | Вакуумные клапаны и затворы

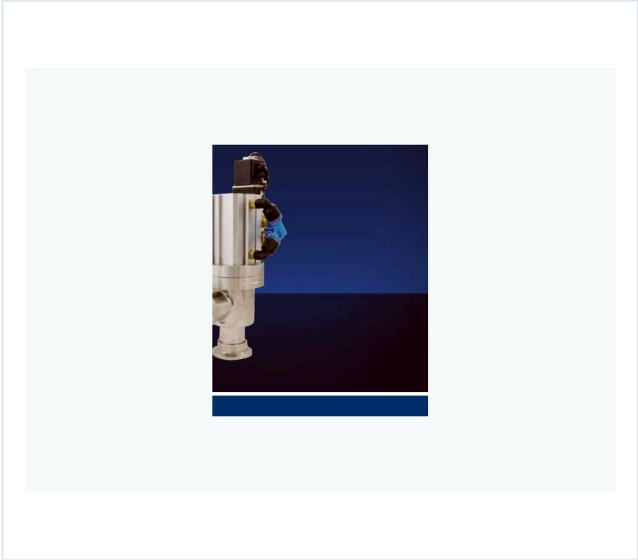

Технический лист

Высоковакуумный угловой клапан KYKY GDQ-JB250ISO-K применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN250; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁵ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	GDQ-JB250ISO-K
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	GDQ-JB
Тип	высоковакуумный угловой клапан
Семейство	GDQ-JB
Условный проход	DN250
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁵ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Тип соединения	KF или ISO-K согласно модели

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка

-
- | | |
|---|---|
| 3 | ручной, пневматический или электрический привод |
| 4 | материал уплотнений и допустимая температура |
-

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru