


Высоковакуумный угловой клапан KYKY GDQ-JB40KF

Модель: GDQ-JB40KF | Вакуумные клапаны и затворы

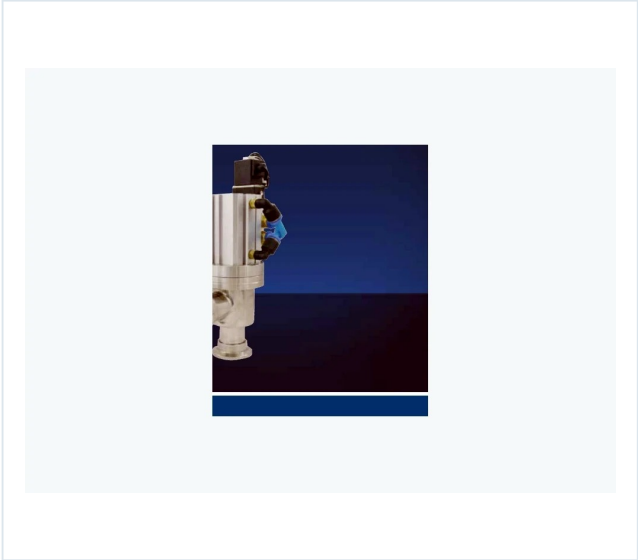

Технический лист

Высоковакуумный угловой клапан KYKY GDQ-JB40KF применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN40; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁵ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	GDQ-JB40KF
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	GDQ-JB
Тип	высоковакуумный угловой клапан
Семейство	GDQ-JB
Условный проход	DN40
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁵ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Тип соединения	KF или ISO-K согласно модели
GDQ-JB50KF 50	GDQ-JB50KF
Размер Размер 1	40
Размер Размер 2	35
Размер Размер 3	65
Размер Размер 4	178
Размер Размер 5	78

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- | | |
|---|---|
| 1 | условный проход и тип фланца |
| 2 | диапазон давления и допустимая утечка |
| 3 | ручной, пневматический или электрический привод |
| 4 | материал уплотнений и допустимая температура |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru