


Вакуумный преобразователь давления KYKY KYM-240

Модель: KYM-240 | Вакуумметры и преобразователи давления

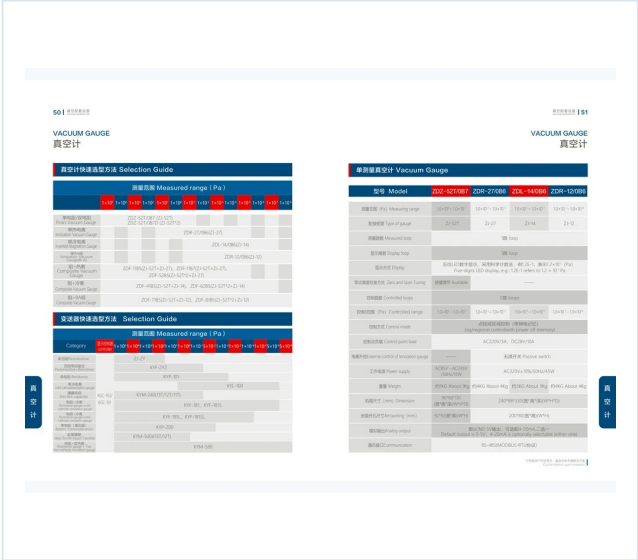

Технический лист

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	KYM-240
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип оборудования	вакуумный преобразователь давления
Тип датчика	ёмкостный, абсолютного давления
Диапазоны измерения	см. исполнение 13T, 12T, 11T, 10T
Питание	+14...30 VDC, пульсации $V_{pp} \leq 0,5$ В
Метод настройки	полностью цифровая калибровка кнопками на корпусе
Электрическое подключение	DB9
Выходной сигнал	-0,1...+10,5 VDC (аналоговый)
Уровень точности	0,5 класса
Погрешность считывания	$\leq 0,5\%$
Вакуумное присоединение	KF16
Разрушающее давление	до 5 атм

Назначение

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

Что учитывать при подборе

- | | |
|---|--|
| 1 | рабочий диапазон и требуемая точность |
| 2 | совместимость датчика и контроллера |
| 3 | присоединение к вакуумной линии |
| 4 | выходной сигнал, питание и условия среды |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru