


Гелиевый течеискатель KYKY ZQJ-2000trolleytype:RV-4asforelinepump,lfDrypump,gocustomizedprocess

Модель: Индивидуальная конфигурация | Течеискатели и системы контроля герметичности

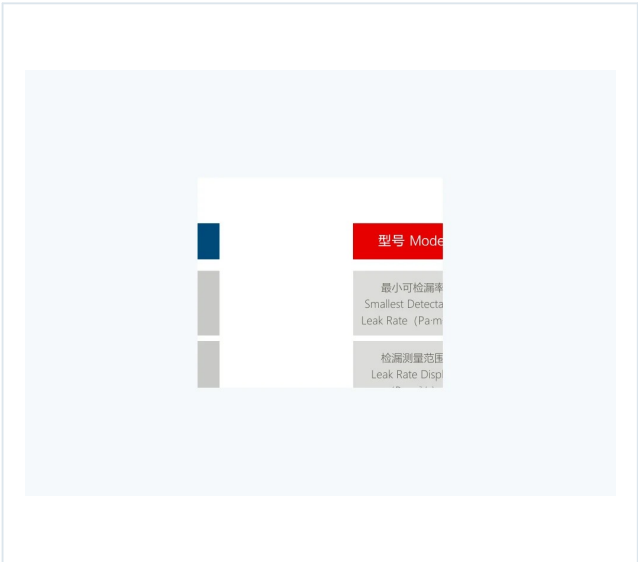

Технический лист

Предназначен для обнаружения, локализации или количественной оценки течей в изделиях и вакуумных системах. Метод испытаний выбирают по допустимой утечке и конструкции объекта.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Гелиевые течеискатели
Тип оборудования	гелиевый течеискатель
Единица поставки	комплект

Назначение

Предназначен для обнаружения, локализации или количественной оценки течей в изделиях и вакуумных системах. Метод испытаний выбирают по допустимой утечке и конструкции объекта.

Что учитывать при подборе

- 1

минимальная обнаруживаемая утечка
- 2

вакуумный, щуповой или камерный метод
- 3

максимальное давление на входе и время отклика
- 4

оснастка, контрольная течь и форвакуумная часть

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru