


Пластинчато-роторный вакуумный насос KYKY RV2

Модель: RB4 | Вакуумные насосы и откачные посты

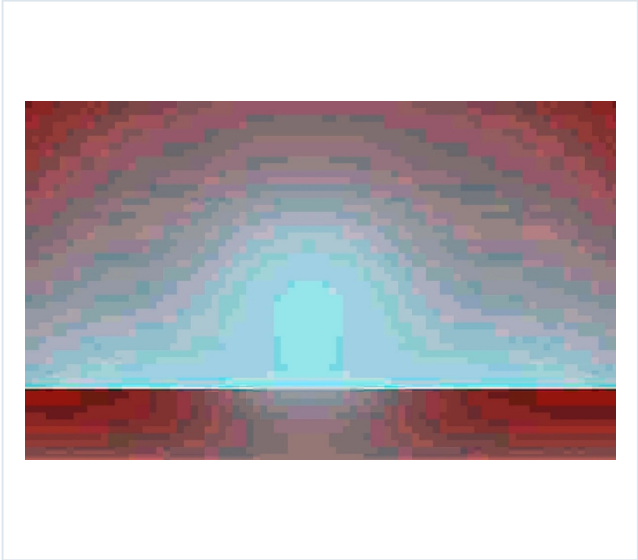

Технический лист

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	RB4
Группа оборудования	Механические вакуумные насосы
Серия	Двухступенчатые пластинчато-роторные насосы RV
Тип	пластинчато-роторный вакуумный насос
Скорость откачки	2 50Гц
Объем масла	1.0
Входной фланец	25KF
Выходной фланец	25KF
Номинальная скорость вращения	1420 50Гц
Уровень шума	50
Масса	27

Назначение

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Что учитывать при подборе

1	рабочий диапазон давления и газовая нагрузка
2	требуемая быстрота откачки и объём камеры
3	форвакуумный насос и допустимое входное давление
4	фланцы, охлаждение, питание и монтажное положение

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru